







# Lindrag/Ridådrag



 **SilentGliss**<sup>®</sup>


---

## Produktöversikt

| Dimension   | Användningsområden |            |             |                          |      | Profil                            | Tillbehör /<br>Användnings-<br>områden     | Monteringsätt   | Monterings-<br>ytor  |                           |               |
|---|--------------------|------------|-------------|--------------------------|------|-----------------------------------|--|---|--|---------------------------|---------------|
|   | Gardinivikt        | Sidöppning | Mittöppning | Flera sid-/mittöppningar | Valv |                                   |  |   |  | Tunga gardiner            |               |
|    | ●                  | ●          | ●           |                          |      | 1082<br>15.6<br>22.5<br>3.7       | Glidkanal<br>Min. böjradie (mm)<br>3.7 100 | Quick-clip glid<br>Rullglid<br>För system Wave<br>Endast glid | Takmontering<br>Väggmontering<br>Montering u. beslag<br>Nerpendlad | Trä<br>Betong<br>Innertak | <b>System</b> |
|    | ●                  | ●          | ●           |                          | ●    | 3982<br>20.4<br>22.5              | 200  |   |  |                           | <b>3000</b>   |
|  | ●                  | ●          | ●           |                          | ●    | 6351<br>20.8<br>28<br>5.4         | 5.4 300                                    |   |  |                           | <b>3900</b>   |
|  | ●                  | ●          | ●           |                          | ●    | 6210<br>38.2<br>32<br>5.8         | 5.8 350                                    |   |  |                           | <b>6350</b>   |
|  | ●                  | ●          | ●           |                          | ●    | 6371<br>44.2<br>24.2<br>5.4<br>30 | 5.4 500                                    |   |  |                           | <b>6200</b>   |
|  | ●                  | ●          | ●           |                          | ●    | 5810<br>34<br>43<br>10            | 10 500                                     |   |  |                           | <b>6370</b>   |
|   |                    |            |             |                          |      |                                   |  |   |  |                           | <b>5850</b>   |


 Lätta gardiner

 Medeltunga gardiner

 Tunga gardiner

## Lindragssystem

# Silent Gliss® 3000

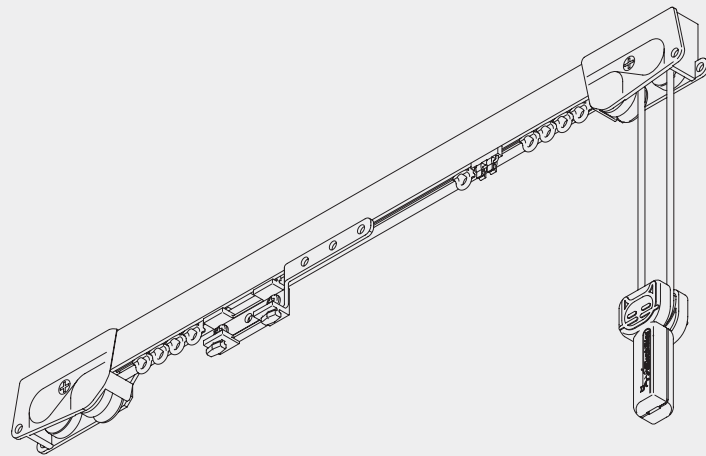


### Produktinformation

- Lindrag som passar till både hemmiljö och offentlig miljö.
- För lätta och medeltunga gardiner (se belastningstabell).
- Gardinerna håller sig renare och fräschare tack vare linmanövrering.
- Med ett drag kan flera gardiner manövreras samtidigt (symmetriska öppningar).
- Kan monteras i tak, på vägg, mellan väggar och nedhängd från tak.
- Kan göras upp till 6 m längd.
- Skenan kan böjas utan att skarvas.
- Enkel och snabb att montera tack vare snäppfästen.
- Standardfärger: Aluminium natur och vitlack.
- Lagerförs i 6 m längd. Kan kortas till önskat mått.



3000

## Profil, böjinformation och föreskrivningsunderlag

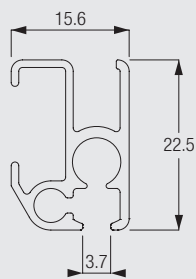


1082



Minsta böjradie 100 mm.

Lindrag skall vara komplett skensystem Silent Gliss 3000, färg...Antal, längder, gardinindelning och lindragssida enligt mängdförteckning. Glid 3533, 12 stk/m samt tillbehör och fästen enligt fabrikantens standard för montering i tak eller på vägg skall ingå. (Alternativt utan glid, för gardiner med påsömnadsglid 3511). Lindlod skall ingå.

## Måttagning

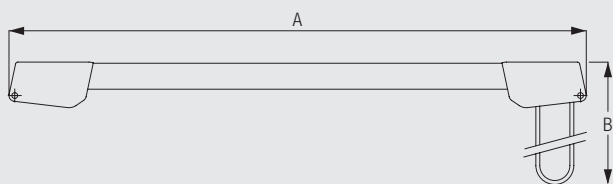

A: Systemets bredd.  
B: Nedhäng lina.

## Max.bredd/höjd/vikt



6 m



15 kg

3000


## Belastningstabell

|  | 1 m | 2 m | 3 m | 4 m | 5 m | 6 m |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  | 15  | 15  | 14  | 14  | 13  | 13  |
|  | 15  | 15  | 14  | 14  | 13  | 13  |
|  | 11  | 10  | 9   | 7   | 6   | 5   |
|  | 11  | 10  | 9   | 7   | 6   | 5   |
|  | 6   | 5   | 5   | 4   | 4   | 3   |
|  | 6   | 5   | 5   | 4   | 4   | 3   |
|  | 5   | 4   | 4   | 3   | 3   | 2   |
|  | 5   | 4   | 4   | 3   | 3   | 2   |

(kg max.)


## Monteringsinformation

### Fästpunkter

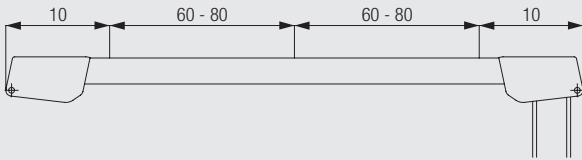

De slutliga måtten bestäms av gardinens veckning och tjocklek samt ev. radiatorer, etc.



### Montering med click-in fäste.

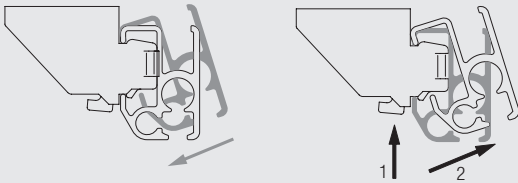

Montering: Vrid profilen in mot fästet enligt skiss.  
 Demontering: 1. Tryck uppåt. 2. Vrid profilen utåt.



## Monteringsalternativ

### Takmontering med fäste 3603




3603  
Takfäste

### Nerpendling från tak med fäste 3603 samt pendel 3639


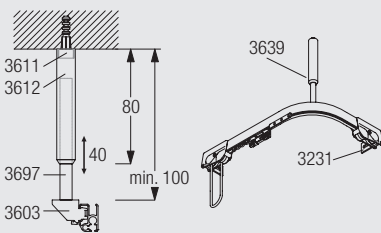


3639  
Takhängare




3603  
Takfäste


### Väggmontering med fästen 3630/3655/3660



3630  
Väggfäste 30 mm



3655  
Väggfäste 45 mm





3660  
Väggfäste (60 mm)




3000


## Väggmontering med fästena 3134-39 samt fäste 3603

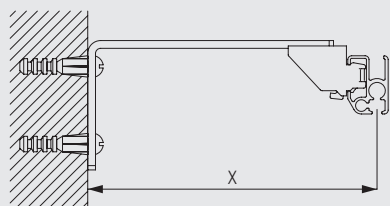

3134-39  
Vinklar



3603  
Takfäste










3133  
Täckåpa för vinkel

Vinkeln är gängad för M4x6 skruv för påmontering av fästet.

## Standarddelar

### Enskilda tillbehör

|      |                 |   |      |             |  |
|------|-----------------|---|------|-------------|--|
| 1082 | Profil          |    | 3032 | Stoppfjäder |   |
| 3040 | Linlod          |    | 3045 | Omlottvagn  |   |
| 3090 | Lina (ø 3,5 mm) |   | 3533 | Glid        |  |
| 3620 | Skarvstycke     |  |      |             |  |

### Set







3000

|      |                              |      |                    |   |   |
|------|------------------------------|------|--------------------|---|---|
| 3288 | Dragblocksset, innehållande: | 3030 | Förlöpare          | 1 |  |
|      |                              | 3213 | Förlöpare skjutbar | 1 |  |
|      |                              | 3282 | Dragblock vänster  | 1 |  |
|      |                              | 3283 | Dragblock höger    | 1 |  |

## Extra tillbehör

### Enskilda komponenter

|      |                 |   |      |             |   |
|------|-----------------|---|------|-------------|---|
| 3070 | Vridstopp       |  | 3085 | Stoppfjäder |  |
| 3208 | Mellandragblock |  | 3231 | Sidfäste    |  |

3511 Påsömnadsglid



3723 Linlod




## Set

3289 Dragblocksset för rak skarvning mot vägg.


3290 Förlöpare vänster

1



3291 Förlöpare höger

1



3030 Förlöpare

1



3213 Förlöpare skjutbar

1



## Gardintillbehör

3020 Gardinhake



3555 Reglerbar gardinhake



3576 Gardinhake



3582 Gardinrynkhake



3599 Gardinveckhake



3000




3000



## Lindragssystem

# Silent Gliss® 3900

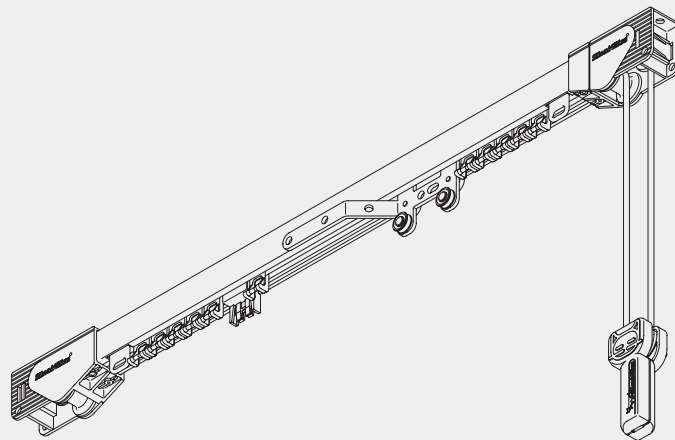


### Produktinformation

- Går att manövrera med minsta möjliga ansträngning, tack vare lättgående trissor.
- Går även att dra systemet för hand utan att systemet skadas, därför speciellt lämpligt för utsatta ex. hotellmiljöer.
- Lindrag som passar både för offentlig miljö och hemmiljö.
- För lätta, medeltunga och tunga gardiner. (se belastningstabell). Gardinerna håller sig renare och fräschare tack vare linmanövrering.
- Med ett drag kan flera gardiner manövreras samtidigt (symmetriska öppningar)
- Kan monteras i tak, på vägg, mellan väggar och nedhängd från tak.
- Kan göras upp till 12 m längd.
- Standardlängd draglina = 1800 mm.
- Skenan kan böjas utan att skarvas.
- Enkel och snabb att montera tack vare snäppfästen.
- Standardfärger: Aluminum natur eller vitlack.




3900

## Profil, böjinformation och föreskrivningsunderlag

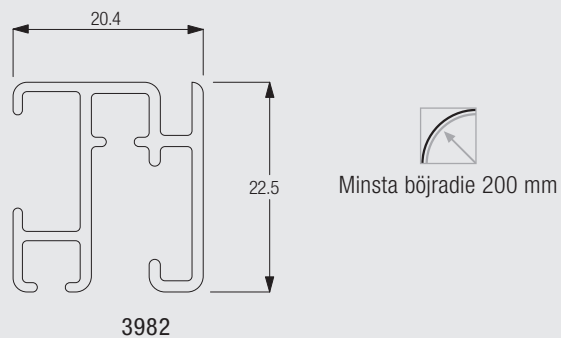

Lindrag skall vara komplett skensystem Silent Gliss 3900 Concord, färg...Antal, längder, gardinindelning och lindragssida enligt mängdförteckning. Trissa 3911, 10st/m, samt tillbehör och fästen enligt fabrikantens standard för montering i tak eller på vägg skall ingå.

## Måttagning

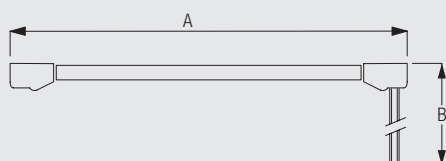

A: Systemets bredd  
B: Nedhäng linna

## Max.bredd/höjd/vikt



12 m



20 kg


## Belastningstabell

|  | 2 m | 4 m | 6 m | 8 m | 10 m | 12 m |
|--|-----|-----|-----|-----|------|------|
|  | 8   | 12  | 16  | 15  | 13   | 11   |
|  | 8   | 14  | 20  | 18  | 15   | 13   |
|  | 10  | 11  | 11  | 10  | 8    | 7    |
|  | 10  | 14  | 14  | 13  | 13   | 12   |
|  | 10  | 11  | 11  | 11  | 10   | 10   |
|  | 10  | 12  | 12  | 11  | 11   | 10   |
|  | 8   | 8   | 7   | 6   | 5    | 4    |
|  | 10  | 10  | 9   | 8   | 7    | 6    |

(kg max.)


## Monteringsinformation

### Fästpunkter

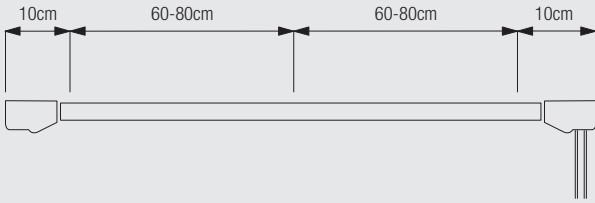

De slutliga måtten bestäms av gardinens veckning och tjocklek samt ev.radiatorer, etc.


### Montering med snäppfäste typ 3603, 3630, 3655, 3660

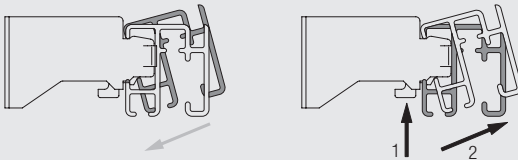

Montering: Vrid profilen in mot fäste enligt skiss.  
Demontering: 1. Tryck uppåt. 2. Vrid profilen utåt.


## Monteringsalternativ

### Takmontering med fäste 3603

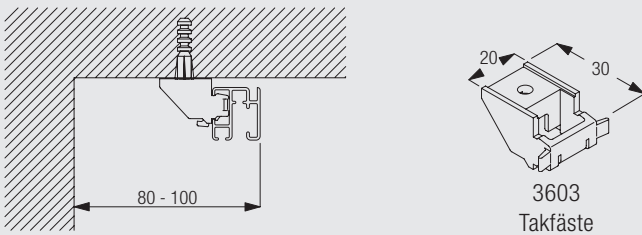

3603  
Takfäste


### Nerpendlad från tak med takfäste 3603 samt pendel 3639

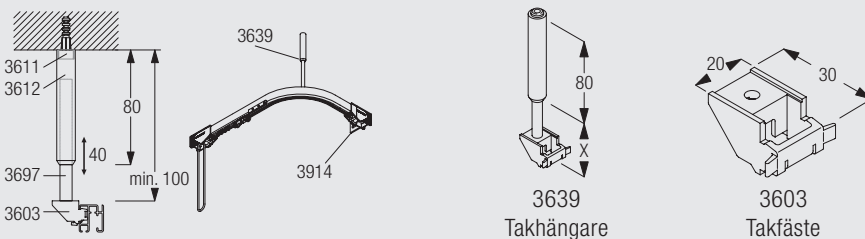

3639  
Takhängare

3603  
Takfäste

### Väggmontering med fästen 3630/3655/3660

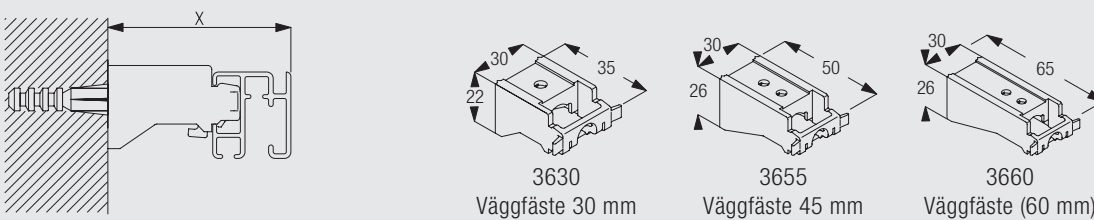

3630  
Väggfäste 30 mm



3655  
Väggfäste 45 mm

3660  
Väggfäste (60 mm)




3900

## Väggmontering med vinklar 3134-39 och fäste 3603

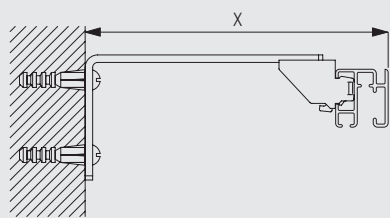

3603  
Takfäste











3133  
Täckkåpa för vinkel

Vinkeln är gängad för M4x6 skruv för påmontering av fästet.

## Standarddelar




### Enskilda tillbehör

|      |                   |   |      |                       |   |
|------|-------------------|---|------|-----------------------|---|
| 3090 | Lina (ø 3,5 mm)   |    | 3620 | Skarvstycke           |    |
| 3723 | Linlod            |    | 3724 | Fäste för linlod 3723 |    |
| 3911 | Trissa            |   | 3932 | Stoppfjäder           |   |
| 3936 | Omlottvagn (komb) |  | 3982 | Profil                |  |


### set



3900

|      |                             |  |      |                     |   |   |
|------|-----------------------------|--|------|---------------------|---|---|
| 3915 | Dragblocksset, innehållande |  | 3906 | Dragblock           | 2 |  |
|      |                             |  | 3916 | Förlöpare           | 1 |  |
|      |                             |  | 3917 | Förlöpare justerbar | 1 |  |

## Extra tillbehör

|      |                  |   |      |                        |   |
|------|------------------|---|------|------------------------|---|
| 3914 | Fäste till retur |  | 3922 | Trissor förp. 50x20 st |  |
|------|------------------|---|------|------------------------|---|

## Gardintillbehör

|      |            |   |      |                      |   |
|------|------------|---|------|----------------------|---|
| 3020 | Gardinhake |  | 3555 | Reglerbar gardinhake |  |
|------|------------|---|------|----------------------|---|

3576 Gardinhake



3581 Ridåhake



3582 Gardinrynkhake



3599 Gardinveckhake




3900



3900

## Lindragssystem

# Silent Gliss® 6350

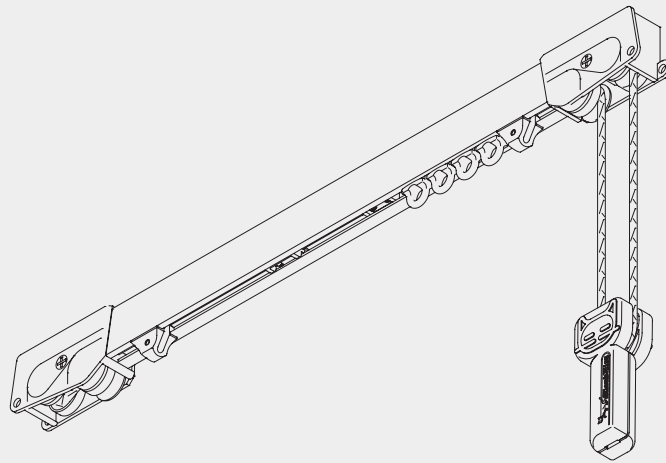


### Produktinformation

- Lindrag som passar till både hemmiljö och offentlig miljö.
- För lätta, medeltunga och tunga gardiner (se belastningstabell).
- Gardinerna håller sig renare och fräschare tack vare manövrering med lina.
- Med ett drag kan flera gardiner manövreras samtidigt (symmetriska öppningar).
- Kan monteras i tak, på vägg, mellan väggar och nedhängd från tak.
- Kan göras upp till 12 m längd.
- Standardlängd draglina =180 cm
- Skenan kan böjas utan att skarvas.
- Enkel och snabb att montera tack vare snäppfästen.
- Standardutförande: Aluminium natur eller vitlack.



6350

## Profil, böjinformation och föreskrivningsunderlag




6351



Minsta böjradie 300 mm.  
Kan ej böjas för burspråk.

Lindrag skall vara komplett skensystem Silent Gliss 6350, färg...Antal, längder, gardinindelning och lindragssida enligt mågdförteckning.  
Ministrissa 6283, 10 st/m samt tillbehör och fästen enligt fabrikantens standard för montering i tak eller på vägg skall ingå. Linlod skall ingå.

## Måttagning

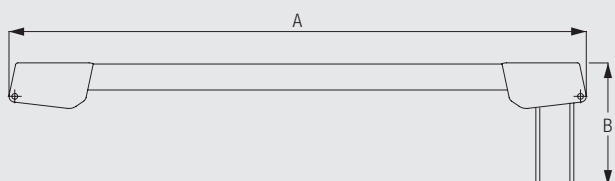

A: Systemets bredd  
B: Nedhäng lina

## Max.bredd/höjd/vikt



12 m



39 kg



6350

## Belastningstabell



|  | 2 m | 4 m | 6 m | 8 m | 10 m | 12 m |
|--|-----|-----|-----|-----|------|------|
|  | 34  | 33  | 31  | 29  | 27   | 25   |
|  | 39  | 37  | 35  | 33  | 32   | 30   |
|  | 27  | 24  | 21  | 18  | 15   | -    |
|  | 32  | 29  | 26  | 23  | 20   | -    |
|  | 22  | 20  | 18  | 15  | 13   | -    |
|  | 27  | 24  | 21  | 18  | 15   | -    |

(kg max.)



## Rekommendation för gardinarrangemang

### Wave - för vackert vågformade draperier

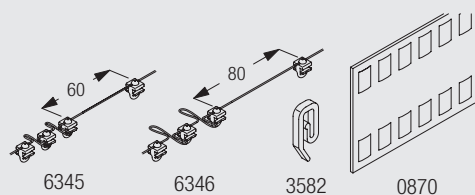


Wave är ett spännande och nytt sätt att uppnå mjuka vågformade veckningar i draperiet.


Wave består av följande komponenter:  
6345 Wave glid 60 mm  
6346 Wave glid 80 mm  
3582 Gardinhake  
0870 Transparent Wave band

## Monteringsinformation

### Fästpunkter

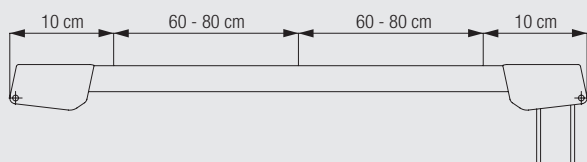

### Montering med snäppfästen typ 3603,3630,3655,3660

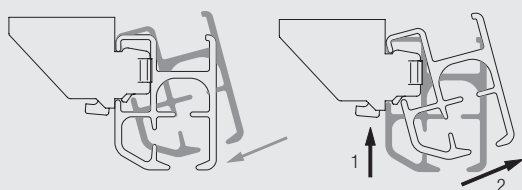


Montering: Vrid profilen in mot fästet enligt skiss.  
Demontering: 1. Tryck uppåt. 2. Vrid profilen utåt.





6350

## Monteringsalternativ


### Takmontering med fäste 3603

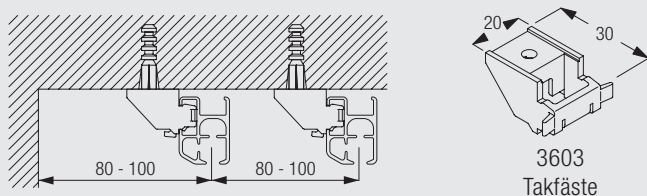


## Väggmontering med fästen 3630, 3655 och 3660



3630  
Väggfäste 30 mm





3655  
Väggfäste 45 mm




3660  
Väggfäste (60 mm)


## Väggmontering med vinklar 3134-3139 och fäste 3603

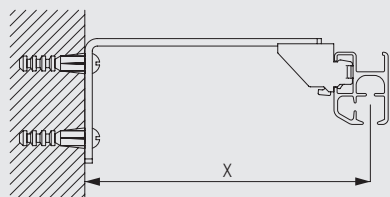

3134-39  
Vinklar





3603  
Takfäste




3133  
Täckkåpa för vinkel

## Väggmontering med vinkel 3239 och fäste 3603 (för mycket tunga gardiner)

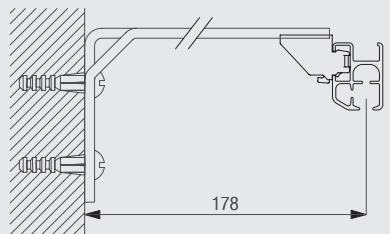


3239  
Vinkl 170 mm



3603  
Takfäste

## Standarddelar



6350


3093 Lina (ø 4mm)



3603 Takfäste



3620 Skarvstycke



3723 Linlod



3724 Fäste för linlod 3723



6063 Omlottvagn



6086 Stoppfjäder



6283 Minitrissa



6351 Profil




## Set

6358 Dragblocksset, innehållande


6355 Dragblock vänster

1



6356 Dragblock höger

1



6354 Förlöpare

2



## Extra tillbehör

3231 Sidofäste



6065 Vridstopp



6083 Glid



6098 Trissa med ögla



## Gardintillbehör

3555 Reglerbar gardinhake



3576 Gardinhake



3581 Ridåhake



3581 Ridåhake



3582 Gardinrynkhake



3586 Ridåband



3599 Gardinveckhake



6005 Gardinhake




6350



6350

# Ridådrag

## Silent Gliss® 6200

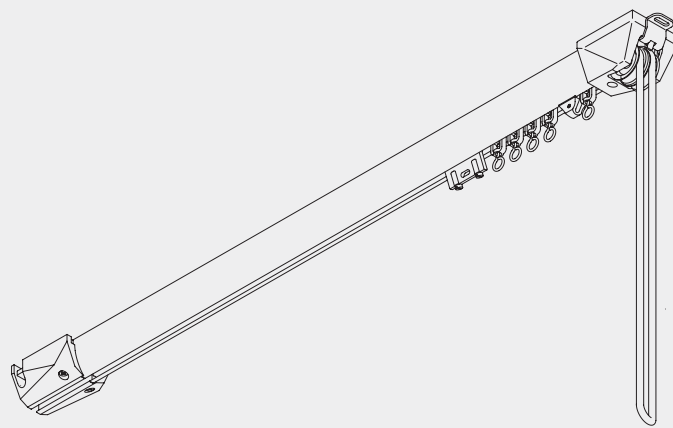


### Produktinformation

- Ridådrag som passar till offentlig miljö, t.ex skolor, teatrar och scener.
- För medeltunga och tunga gardiner(se belastningstabell).
- Liksidig skena med dold fästkanal.
- Dragblock är försedda med kullager och nylonrullar.
- Med ett drag kan flera gardiner manövreras samtidigt (symmetriska öppningar).
- Kan monteras i tak, på vägg och nedhängd från tak.
- Skenan kan fås böjd utan skarvning.
- Kan göras upp till 15 meters längd.
- Standardlängd draglina=300 cm
- Enkelt och snabbt att montera med vridfäste 6209.
- Standardfärg: Aluminium natur.




6200

## Profil, böjinformation och föreskrivningsunderlag

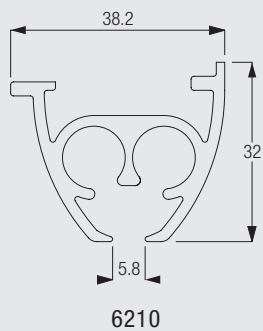

Ridådrag skall vara komplett skensystem Silent Gliss 6200 i aluminium natur. Antal, längder, gardinindelning och lindragssida enligt mängdförteckning. Trissa 6098 10 st/m samt tillbehör och fästen enligt fabrikantens standard för montering i tak eller på vägg skall ingå.

## Måttagning

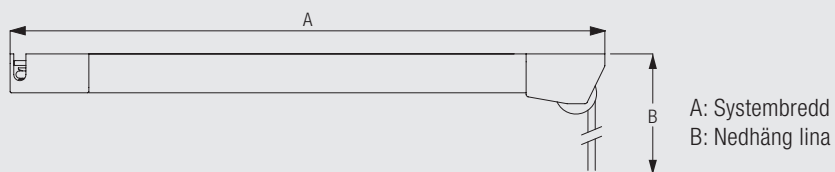

## Max.bredd/höjd/vikt



15 m



70 kg



6200


## Belastningstabell

|  | 3 m | 6 m | 9 m | 12 m | 15 m |
|--|-----|-----|-----|------|------|
|  | 65  | 60  | 55  | 50   | 46   |
|  | 70  | 65  | 60  | 55   | 50   |
|  | 48  | 43  | 35  | 30   | 25   |
|  | 54  | 48  | 40  | 35   | 30   |
|  | 38  | 33  | 26  | 22   | 18   |
|  | 43  | 38  | 33  | 28   | 22   |
|  | 24  | 14  | 5   | -    | -    |
|  | 27  | 19  | 10  | -    | -    |

(kg max.)


## Monteringsinformation

### Fästpunkter

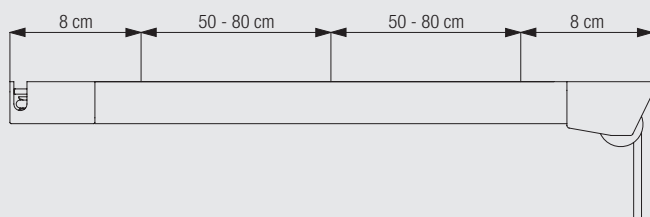

De slutliga måtten bestäms av gardinens veckning och tjocklek samt ev. radiatorer, etc.



### Montering med vridfäste 6209

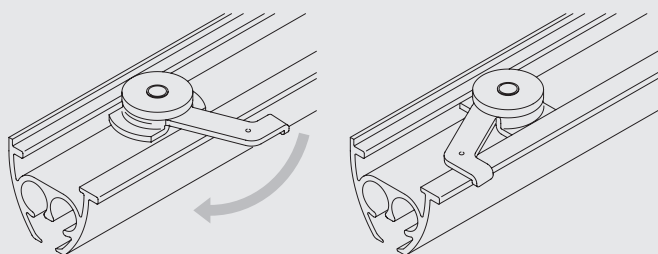

Profilens högre fläns monteras in mot rummet, fästets arm mot fönstret.

## Monteringsalternativ

### Takmontering med takfäste 6209





6209  
Takfäste




6200

### Väggmontering med fästen 3239 och 6209

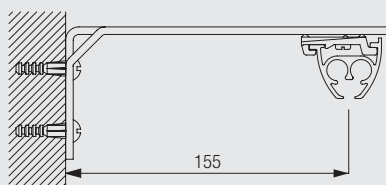

3239  
Vinkl 170 mm



6209  
Takfäste

## Standarddelar

### Enskilda komponenter

6007 Stoppmutter



6070 Lina (ø 6mm)












6079 Omlottvagn









6098 Trissa med ögla









|            |                              |   |      |                     |   |
|------------|------------------------------|---|------|---------------------|---|
| 6203       | Skarvstycke                  |  | 6209 | Takfäste            |    |
| 6210       | Profil                       |  | 6230 | Täckkåpa            |    |
| <b>Set</b> |                              |   |      |                     |   |
| 6206       | Dragblocksset, innehållande: |   | 6207 | Dragblock           | 1  |
|            |                              |   | 6208 | Vändblock           | 1  |
|            |                              |   | 6214 | Förlöpare, skjutbar | 1  |
|            |                              |   | 6226 | Hållare             | 1  |
|            |                              |   | 6227 | Förlöpare           | 1  |

### Extra tillbehör

|      |                 |   |      |                    |   |
|------|-----------------|---|------|--------------------|---|
| 6007 | Stoppmutter     |  | 6086 | Stoppfjäder        |  |
| 6094 | Trissa med krok |  | 6283 | Minitrissa         |  |
| 6575 | Linsträckare    |  | 6578 | Golvfäste för 6575 |  |

### Gardintillbehör


|      |                      |   |      |            |   |
|------|----------------------|---|------|------------|---|
| 3555 | Reglerbar gardinhake |  | 3576 | Gardinhake |  |
| 3581 | Ridåhake             |  | 3581 | Ridåhake   |  |
| 3586 | Ridåband             |  |      |            |   |

  
6200



Ridådrag

## Silent Gliss® 6370

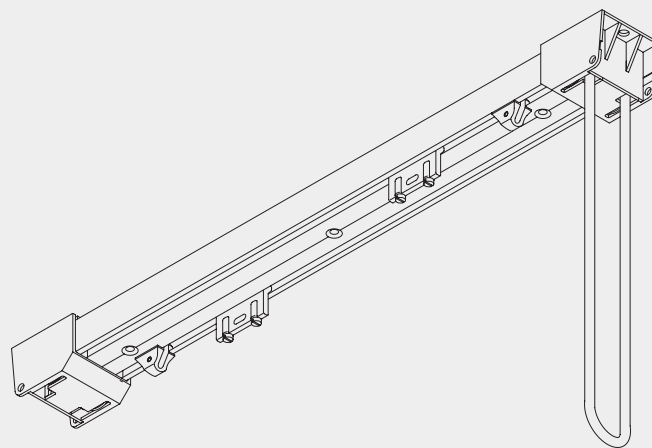


### Produktinformation

- Ridådrag med två kanaler för användning i samband med mindre scener, konferensrum och mycket tunga draperier i offentlig miljö eller hemmiljö.
- System med två glidkanaler med överlappning spar kostnader.
- Max.längd på systemet är 15 m bredd eller 70 kg(se belastningstabell).
- För raka eller böjda system med olika öppningsalternativ.
- Standardfärger: Aluminium natur.




6370

## Profil, böjinformation och föreskrivningsunderlag

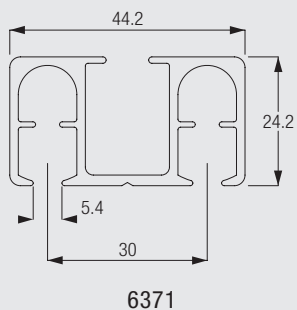

Ridådrag skall vara komplett skensystem Silent Gliss 6370, i aluminium natur. Antal, längder, gardinindelning och dragsida enligt mängdförteckning. Montering i tak eller på vägg med vinkel 3239. Komplet med trissa med ögla 6098, 10 st/m.

## Hur man mäter:

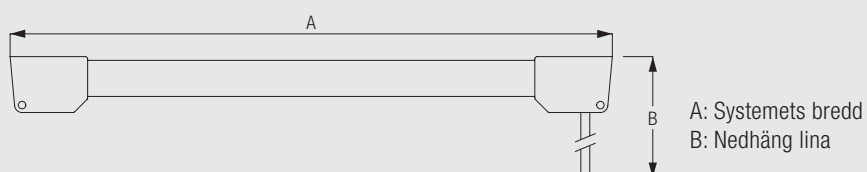

## Max. bredd / vikt




15 m



70 kg

## Belastningstabell (med glid)




|  | 3 m | 6 m | 9 m | 12 m | 15 m |
|--|-----|-----|-----|------|------|
|  | 65  | 60  | 55  | 50   | 45   |
|  | 70  | 65  | 60  | 55   | 50   |
|  | 48  | 42  | 36  | 31   | 26   |
|  | 54  | 48  | 42  | 36   | 30   |
|  | 38  | 32  | 27  | 22   | 18   |
|  | 44  | 38  | 32  | 27   | 22   |
|  | 24  | 15  | 5   | -    | -    |
|  | 27  | 19  | 10  | -    | -    |

(kg max.)

## Monteringsinformation


### Fästpunkter

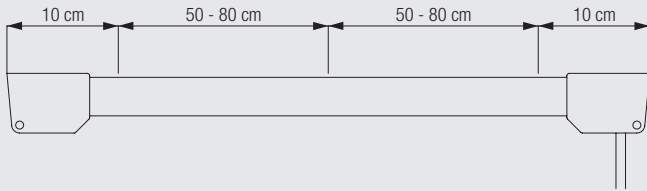


De slutliga måtten bestäms av gardinens veckning och tjocklek samt ev. radiatorer, etc.

## Monteringsalternativ




### Takmontering, med skruv direkt i underlaget



### Infälld montering, med skruv direkt i underlaget



### Väggmontering med vinkel 3239 och fäste 6369

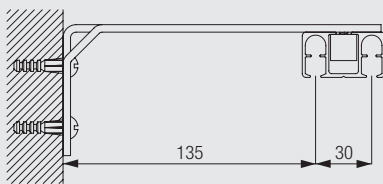

Vinkel har gängning för skruv M4x30.



6370

## Standarddelar

6007 Stoppmutter



6070 Lina (ø 6mm)



6079 Omlottvagn



6086 Stoppfjäder



6098 Trissa med ögla



6214 Förlöpare, skjutbar




6227 Förlöpare



6283 Minitrissa



6372 Skarvstycke



6377 Vändblockset



6575 Linsträckare



6578 Golvfäste för 6575



## Gardintillbehör

3555 Reglerbar gardinhake



3576 Gardinhake



3581 Ridåhake



3586 Ridåband




3599 Gardinveckhake



6370

## Ridådrag

# Silent Gliss® 5850

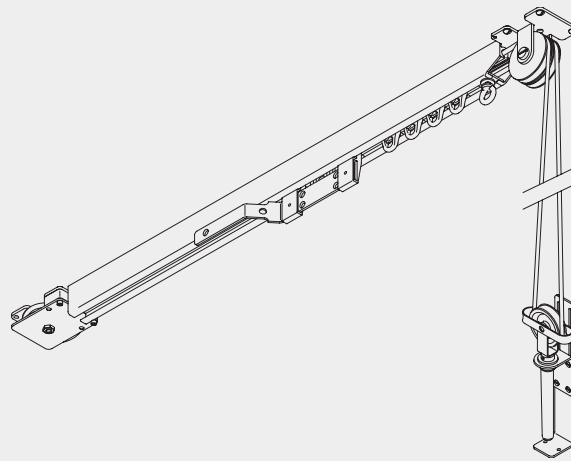


### Produktinformation

- Ridådrag för offentlig miljö. 5850 används för teatrar, scener, kongressalar och för andra stora avskärningar.
- För tunga draperier (se belastningstabell).
- Med ett drag kan flera draperier manövreras samtidigt (symmetriska öppningar).
- Kan monteras i tak, på vägg och nedhängd från tak.
- Kan göras upp till 30 meters längd.
- Standardlängd draglina=300 cm
- Skenan kan fås böjd utan skarvning.
- Enkel och snabb att montera med vridfäste 6209.
- Standardfärg: Aluminium natur.




5850

## Profil, böjinformation och föreskrivningsunderlag



Ridådrag skall vara komplett skensystem Silent Gliss 5850 i aluminium natur. Antal, längder, gardinindelning och lindragssida enligt mängdförteckning. Trissa 5809, 10 st/m samt tillbehör och fästen enligt fabrikantens standard för montering i tak eller på vägg skall ingå.

## Måttagning

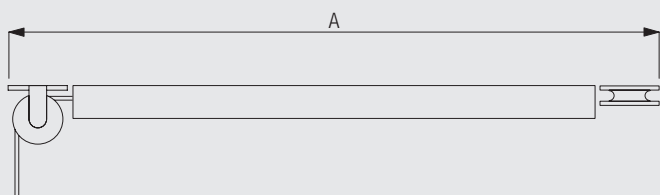

A: Systembredd

## Max.bredd/höjd/vikt



20 m



95 kg

5850


## Belastningstabell

|  | 4 m | 8 m | 12 m | 16 m | 20 m |
|--|-----|-----|------|------|------|
|  | 85  | 80  | 70   | 60   | 50   |
|  | 95  | 90  | 80   | 70   | 60   |
|  | 50  | 45  | 40   | 35   | -    |
|  | 60  | 55  | 50   | 45   | -    |
|  | 40  | 35  | 30   | -    | -    |
|  | 45  | 40  | 35   | -    | -    |
|  | 65  | 60  | 50   | -    | -    |
|  | 75  | 70  | 60   | -    | -    |

(kg max.)

## Monteringsinformation



### Fästpunkter

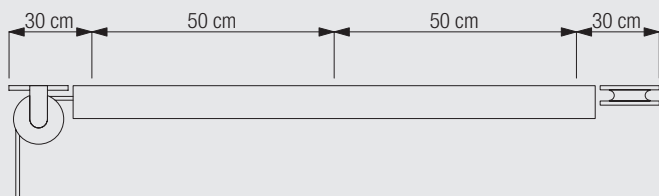

Montering med fäste 6209, 1 fäste per 700 mm.



## Monteringsalternativ

### Takmontering med takfäste 6209

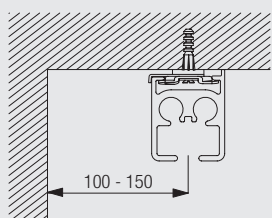

6209  
Takfäste

### Takmontering med dubbla fästen 6209

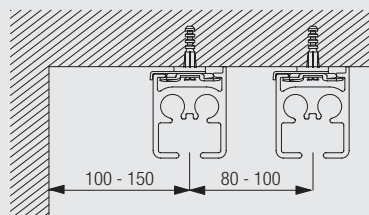

6209  
Takfäste



5850

## Standarddelar

5809 Trissa



5811 Omlottvagn



5815 Vändblock



5816 Dragblock



6070 Lina (∅ 6mm)



6203 Skarvstycke



6209 Takfäste



6214 Förlöpare, skjutbar



## Gardintillbehör

3581 Ridåhake



3586 Ridåband





5850






5850



5850



[www.silentgliss.se](http://www.silentgliss.se)

Huvudkontor och showroom:

Silent Gliss AB

Box 9008

200 39 MALMÖ

Besöksadress: Travbanegatan 9

Tel: 040-55 52 50 / Fax: 040-22 15 82

[info@silentgliss.se](mailto:info@silentgliss.se)

Kontor och showroom Stockholm:

Inredningshuset Stallet

Storgatan 23

114 55 STOCKHOLM

Tel: 08-506 551 00 / Fax: 08-506 551 01