

FIKSZO INSEKTSNÄT

RULLGARDINSDÖRRAR - RULLGARDINSFÖNSTER - NÄTDÖRRAR - NÄTFÖNSTER - NÄTDRAPERIER



MTH Scandinavia AB | Långgatan 3, 276 60 Skillinge
Tel: 0414 516 33 | Fax: 0414 511 48 | E-mail: info@mthab.se | www.mthab.se
www.flugfonster.com

fikszo
HOME DESIGN

INNEHÅLL

DIY produkter

B Nätdraperier

B-1 Nätdraperi med **teleskopskena**

C Nätfönster av aluminium

C-1 **3411** för rullgardinsfönster

D Sidohängda nätdörrar

D-1 Sidohängd nätdörr **Classic**

D-3 Sidohängd nätdörr **Solide**

D-5 Sidohängd nätdörr **Exclusive**

F Rullgardinsdörrar

F-1 Rullgardinsdörr **Deluxe**

F-3 Rullgardinsdörr **Exclusive**

F-5 Tvådelad rullgardinsdörr **Exclusive**

G Rullgardinsfönster

G-1 Rullgardinsfönster **Deluxe**

G-3 Rullgardinsfönster **Exclusive**

G-5 Rullgardinsfönster **Exclusive för takfönster**

H Plissénätdörrar

H-1 Plissénätdörr **Economic**

H-3 Plissénätdörr **Exclusive**



NÄTDRAPERI MED TELESKOPSKENA

Ett mycket attraktivt och effektivt nätdraperi, måttanpassat, monteras i dörrkarmen utan verktyg tack vare teleskopskenan. Lätt att plocka ner för rengöring eller förvaring.

Dimensioner

Standard

Största höjd **235 cm** att skäras till önskat mått vid uppsättningen.

Minsta bredd **81 cm**, största bredd **108 cm**.

Färger

Standard

- Grå / vit

Montering

Läge

- Om din dörr öppnas inåt, monteras skenan utvändigt.
- Om din dörr öppnas utåt, monteras skenan invändigt.

Måttbestämning

Standard

Bestämning av höjden

- Mät dörröppningens höjd (mellan tröskel och karmöverstycke) Lägg till 4 cm. Öppningen får inte överstiga 235 cm.

Bestämning av bredden

- Mät dörröppningens bredd (mellan karmsidorna) Lägg till 7 cm. Öppningen får inte överstiga 81 cm/108 cm.

Produktinformation

Användning

Kan monteras på dörrkarmens in- eller utsida. Om din dörr öppnas utåt ska draperiet hängas upp invändigt, öppnas den inåt ska det hängas utvändigt.

Montering

Skruvas fast med små konsoler.

Dimensioner

Max. 235 cm x 81/108 cm. Kan kombineras för ökad bredd.

Färger

Grå/vit

Nät

Grått plastat glasfiber












Stängning

Överlappning av karm

Garanti

Ej tillämplig

NÄTDRAPERI MED TELESKOPSKENA





3411 FÖR FASTA RAMAR

Nätfönster 3411 är en enkel och kostnadseffektiv metod för montering i fönster. Efter monteringen är det fortfarande lätt att öppna och stänga fönstret. Två förpackningsvarianter: lösa delar eller komplett sats.

Dimensioner

Standard

- 80 cm x 100 cm
- 100 cm x 120 cm
- 120 cm x 150 cm

Färger

Standard

- Vit (RAL 9010)
- Brun (RAL 8019)
- Silvergrå (eloxerad)

Montering

Läge

- Avlyftbart nät - hålls på plats med fjädrar, krokar eller konsoler (se bild).

Måttbestämning


Standard

Bestämning av bredden

- Mät upp karmbredden (avståndet mellan karmsidorna) och välj ett nät i passande storlek.

Bestämning av höjden

- Mät upp karmhöjden (avståndet mellan karmens under- och överstycke) och välj ett nät i passande höjd.



Skala 1:1

Produktinformation

Användning

Utåtgående fönster, takfönster eller skjutfönster. Kan monteras in- eller utvändigt. Mycket lämpliga där man använder säkerhetsrullgardiner.

Montering

Montering med skruvar eller Z-clips (säljs separat) i fönsterkarm.

Dimensioner

Standard 80 x 100 cm, 100 x 120 cm och 120 cm x 150 cm.

Färger

Vit, brun, silvergrå.

Nät

Grå plastat glasfiber

Stängning

Z-clips (säljs separat)

Garanti

Ej tillämplig



SIDOHÄNGD NÄTDÖRR CLASSIC

Den sidohängda nätddörren Classic är en elegant, sidohängd nätddörr lämplig för privat bruk. Dörren är tillverkad av pulverlackerade strängpressade aluminiumprofiler med sparkplåt, extra mellanregel och två handtag. Med den sidohängda nätddörren Classic har du valt en bekväm lösning. Tillverkas på begäran efter mått.

Dimensioner

Standard

Största höjd 210 cm, kan anpassas till önskad storlek.

Största bredd 92 cm, kan anpassas till önskad storlek.

Färger

Standard

- Vit (RAL 9010)
- Brun (RAL 8019)
- Silvergrå (eloxerad)

Montering

Placering

- Om din dörr öppnas inåt ska nätddörren placeras på utsidan.
- Om din dörr öppnas utåt ska nätddörren placeras på insidan.
- Nätddörren kan monteras på dörrkarmens vänstra eller högra sida. Vi rekommenderar att gångjärnen placeras på samma sida som den ordinarie dörrens.

Produktinformation

Användning

Kan monteras in- eller utvändigt på dörrkarm, innerkarm eller på väggen utanför smygen. Om ytterdörren öppnas utåt ska nätddörren monteras invändigt och vice versa.

Montering

Vänster- eller högerhängd, skruvas fast.

Dimensioner

Standard upp till 210 x 92 cm.

Färger

Vit, silvergrå, brun

Nät

Grå plastat glasfiber

Stängning

Magnetlås

Garanti

5 år

SIDOHÄNGD NÄTDÖRR CLASSIC

Fitting

Måttbestämning

Standard

Mätning av höjden

- Mät upp dörröppningens höjd mellan tröskeln och karmöverstycket. Lägg till 2 cm. Höjden får inte överstiga 210 cm.

Mätning av bredden




- Mät upp dörröppningens bredd mellan dörrkarmens sidostycken. Lägg till 2 cm. Bredden får inte överstiga 92 cm.

Tips

När du monterar nätdörrens handtag (mellanregeln), kontrollera att ytterdörrens handtag är fritt rörligt när nätdörren är stängd. Montera nätdörrens handtag i samma höjd eller något högre än ytterdörrens handtag.

Ställ nätdörren på små klossar vid monteringen, så att gångjärnen kommer i rätt höjd.

Se till att du får tillräckligt utrymme (2 cm) vid sidan av gångjärnen, så att nätdörren kan öppnas minst 90 grader.

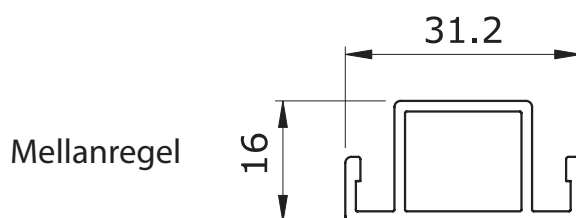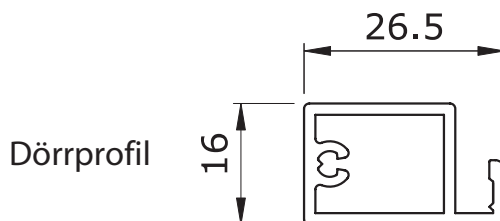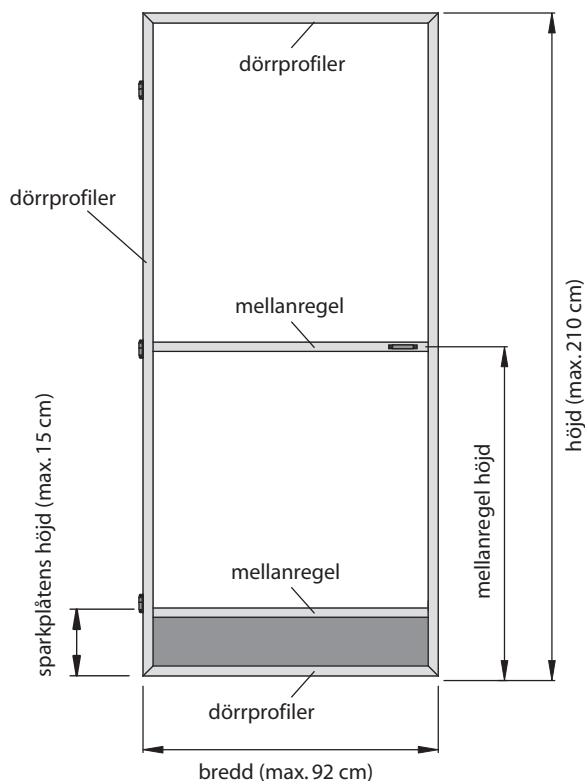

Skala 1:1



SIDOHÄNGD NÄTDÖRR SOLIDE

Den sidohängda nätdörren Solide är en förstklassig produkt. En robust sidohängd nätdörr, tillverkad av extra stark pulverlackerad aluminiumprofil, med förstärkta hörn och en rejäl sparkplåt. Resultatet är en nätdörr med bestående stabilitet. Bekvämt tillträde genom dörröppningen och automatisk stängning med hjälp av en fjäder.

Dimensioner

Standard

Största höjd 215 cm att ändras till rätt mått vid monteringen.

Största bredd 100 cm att ändras till rätt mått vid monteringen.

Färger

Standard

- Vit (RAL 9010)
- Brun (RAL 8019)
- Silvergrå (eloxerad)

Produktinformation

Användning

Kan monteras in- eller utvändigt på dörrkarm, innerkarm eller på väggen utanför smygen. Om ytterdörren öppnas utåt ska nätdörren monteras invändigt och vice versa.

Montering

Vänster- eller högerhängd, skruvas fast.

Dimensioner

Standard högst 215 x 100 cm

Färger

Vit, silvergrå, brun

Nät

Grå plastat glasfiber

Stängning

Magnetlås

Garanti

5 år

SIDOHÄNGD NÄTDÖRR SOLIDE

Montering

Placering

- Om din dörr öppnas inåt ska nätdörren placeras på utsidan.
- Om din dörr öppnas utåt ska nätdörren placeras på insidan.
- Nätdörren kan monteras på dörrkarmens vänstra eller högra sida. Vi rekommenderar att gångjärnen placeras på samma sida som den ordinarie dörrens.

Måttbestämning




Standard

Mätning av höjden

- Mät upp dörröppningens höjd (mellan tröskeln och karmöverstycket). Lägg till 2 cm. Höjden får inte överstiga 215 cm.

Mätning av bredden

- Mät upp dörröppningens bredd (avståndet mellan dörrkarmens sidostycken). Lägg till 2 cm. Bredden får inte överstiga 100 cm.

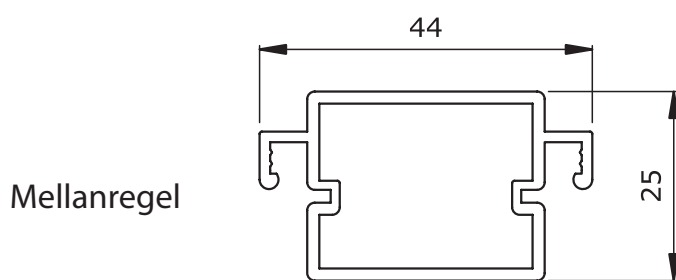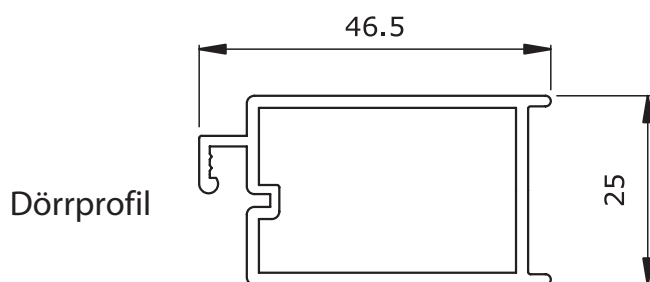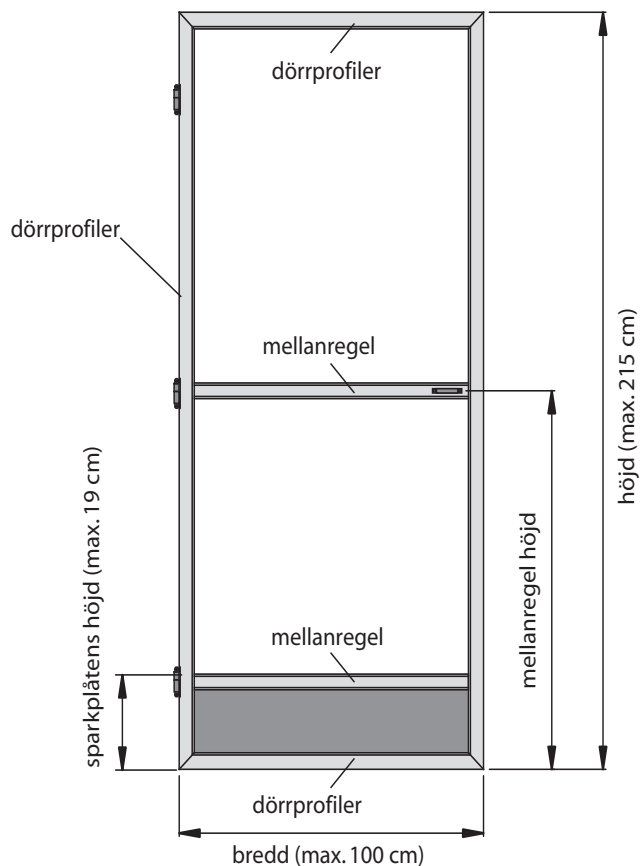

Skala 1:1



Exclusive

SIDOHÄNGD NÄTDÖRR EXCLUSIVE

Den sidohängda nätdörren Exclusive är toppprodukten i den här delen av vårt sortiment. En robust men elegant sidohängd dörr tillverkad av extra stark pulverlackerad aluminiumprofil, förstärkta polymerhörn och en rejäl sparkplåt. Resultatet är hållbar stabilitet. Bekvämt tillträde genom dörröppningen. Kapas på begäran efter mått.

Dimensioner

Standard

Största höjd 214 cm att ändras till rätt mått vid monteringen.

Största bredd 95 cm att ändras till rätt mått vid monteringen.

Färger

Standard

- Vit (RAL 9010)
- Brun (RAL 8019)
- Silvergrå (eloxerad)

Produktinformation

Användning

Kan monteras in- eller utvändigt på dörrkarm, innerkarm eller på väggen utanför smygen. Om ytterdörren öppnas utåt ska nätdörren monteras invändigt och vice versa.

Dimensioner

Standardhöjder 205, 215 och 235 cm samt andra höjder på särskild beställning. Största höjd 240 cm, största bredd 150 cm.

Montering

Vänster- eller högerhängd, skruvas fast.

Färger

Vit, silvergrå, brun

Nät

Grått plastat glasfiber

Stängning

Magnetlås

Garanti

5 år

SIDOHÄNGD NÄTDÖRR EXCLUSIVE

Montering

Placering

- Om din dörr öppnas inåt, ska nätdörren monteras utvändigt.
- Om din dörr öppnas utåt, ska nätdörren monteras invändigt.
- Kassetten kan monteras på höger eller vänster sida av dörrkarmen. Det är dock lämpligast att montera den på samma sida som dörrens gångjärn.

Måttbestämning


Standard

Mätning av höjden


- Mät upp dörröppningens höjd mellan tröskeln och karmöverstycket. Lägg till 2 cm. Höjden får inte överstiga 214 cm.

Mätning av bredden


- Mät upp dörröppningens bredd mellan dörrkarmens sidostycken. Lägg till 2 cm. Bredden får inte överstiga 95 cm.

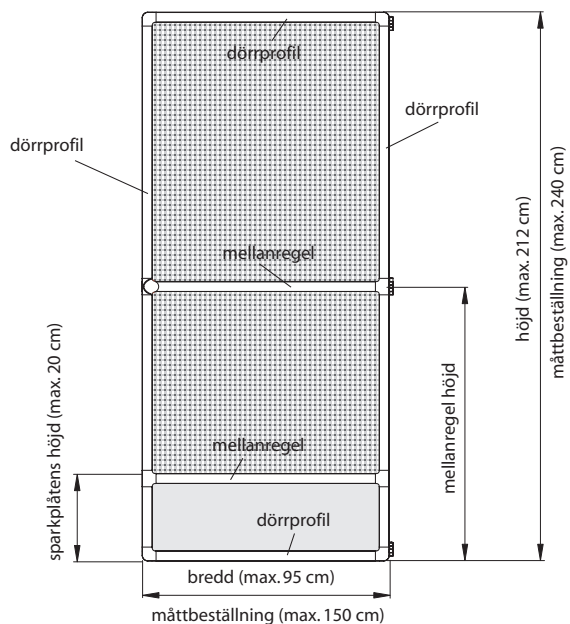

Exclusive

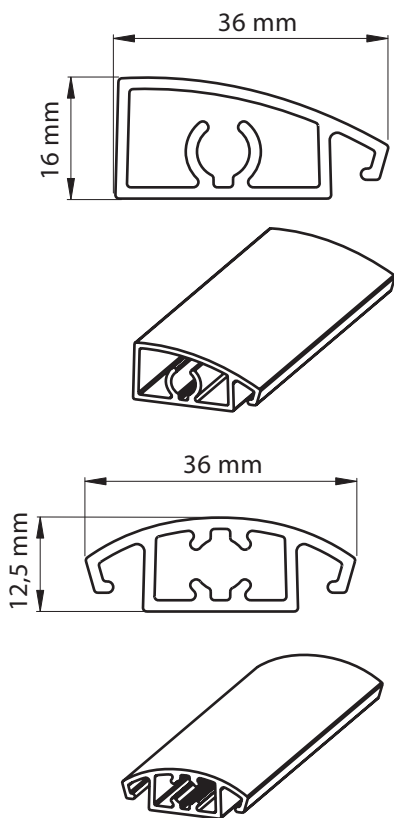

Skala 1:1

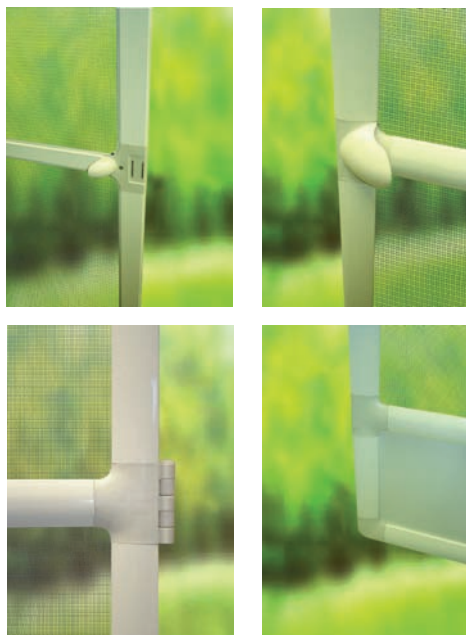



Deluxe

Produktinformation

Användning

Kan monteras in- eller utvändigt på dörrkarm, innerkarm eller på väggen utanför smygen. Om din dörr öppnas utåt, ska nätdörren monteras på insidan och vice versa.

Montering

Vänster eller högerhängning, skruvas fast.

Dimensioner

Standardhöjder 205 cm, 215 cm och 235 cm eller enligt beställarens måttuppgifter. Största höjd 240 cm, största bredd 150 cm

Färger

Vit, silvergrå, brun

Nät

Grå och vit vertikala-
lmönstrad glasfiber.

Stängning

Magnetlås

Garanti

10 år på mekanismen.

RULLGARDINSDÖRR DELUXE

Rullgardinsdörren Deluxe är ett exempel på hållbarhet, kvalitet och enkel användning. Kassetten och skenorna är tillverkade av pulverlackerad aluminiumprofil av högsta kvalitet. Nätet rullas jämnt och fint in i kassetten. Deluxe för standardhöjder levereras klara för montering. Måttillverkade dörrar levereras på beställning. Nätets vertikala mönster framhäver utseendet, och den ökade synligheten minskar risken för missöden.

Dimensioner

Standard

- 205 cm (dörrhöjd=201,5 cm)
- 215 cm (dörrhöjd=211,5 cm)
- 235 cm (dörrhöjd=231,5 cm)

Största bredd är 105 cm att ändras till rätt mått vid montering.

Måttillverkning

Levereras klar för montering. Största höjd 240 cm, största bredd 150 cm.

Färger

Standard

- Vit (RAL 9010)
- Brun (RAL 8019)
- Silvergrå (eloxerad)

RULLGARDINSDÖRR DELUXE

Montering

Placering

- Om din dörr öppnas inåt, ska nätdörren monteras utvändigt.
- Om din dörr öppnas utåt, ska nätdörren monteras invändigt.
- Kassetten kan monteras på höger eller vänster sida av dörrkarmen. Det är dock lämpligast att montera den på samma sida som dörrens gångjärn.
- Tröskeln och karmöverstycket måste ha en höjd av minst 2,5 cm för monteringen av skenorna. (Tips: öka tröskelns höjd eller tillverka en ny om så behövs för monteringen av skenan.)

Måttbestämning

Standard

Mätning av höjden

- Mät upp dörröppningens höjd inklusive tröskeln och karmöverstycket.

Mätning av bredden

- Mät upp dörröppningens bredd inklusive karmens sidostycken. Bredden får inte överstiga 105 cm.



Måttillverkning

Mätning av höjden


- Mät upp dörröppningens höjd inklusive tröskeln och karmöverstycket.

Mätning av bredden

- Mät upp dörröppningens bredd inklusive karmens sidostycken.

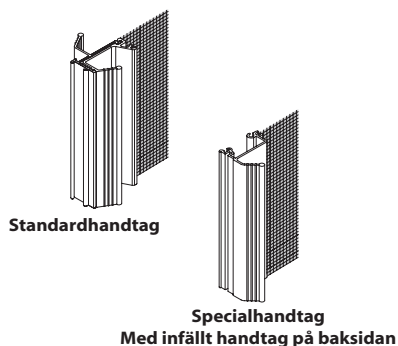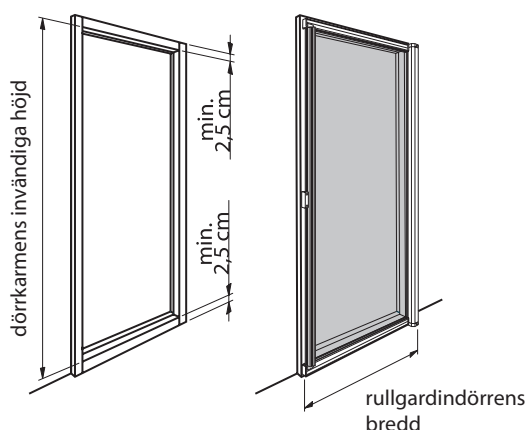



Deluxe

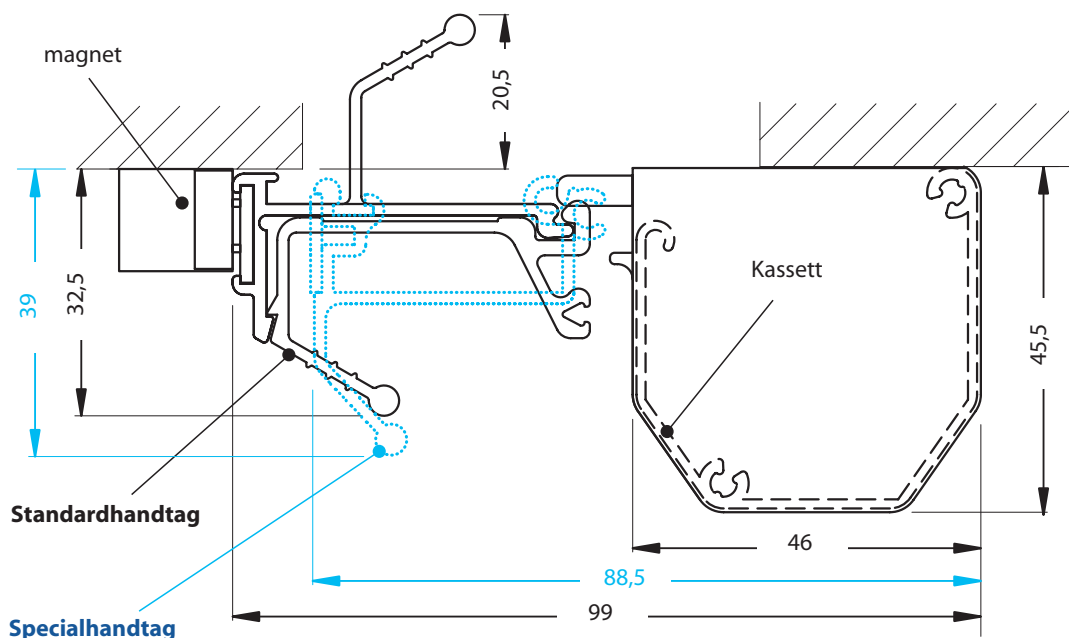

Skala 1:1

Undre och övre styrning



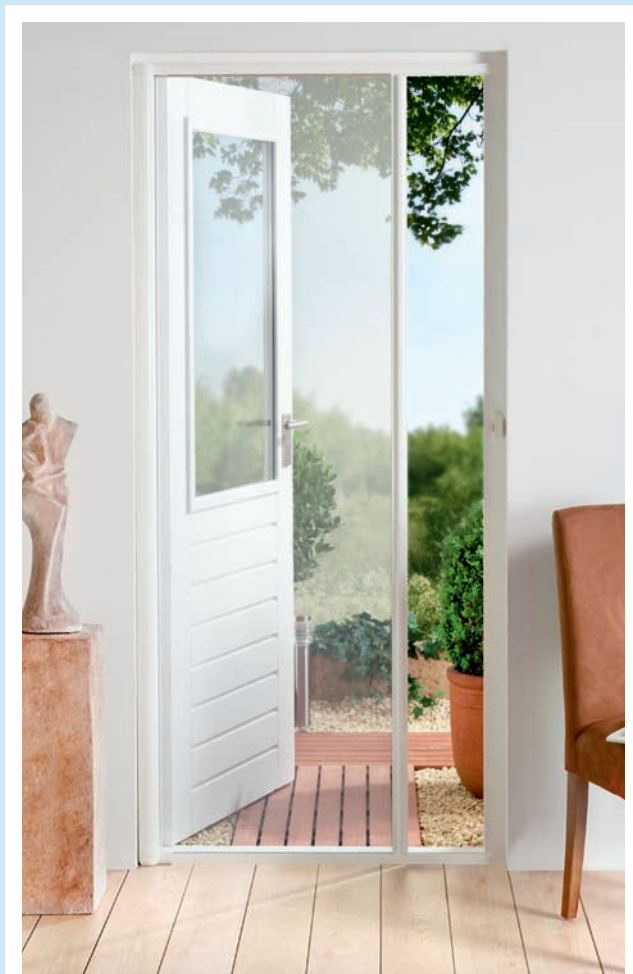

Exclusive

Produktinformation

Användning

Kan monteras in- eller utvändigt på dörrkarm, innerkarm eller på väggen utanför smygen. Om din dörr öppnas utåt, ska nätdörren monteras på insidan och vice versa.

Montering

Vänster eller höger, skruvas fast.

Dimensioner

Standardhöjd 205 cm, 215 cm och 235 cm samt enligt beställarens måttuppgifter. Största höjd 250 cm, största bredd 170 cm.

Färger

Vit, silvergrå, brun.

Nät

Grå plastat glasfiber

Stängning

Magnetlås och tryckknapp.

Garanti

10 år på mekanismen

RULLGARDINSDÖRR EXCLUSIVE

Rullgardinsdörren Exclusive är den absolut förnämsta i vårt sortiment. Borstlist som vindtätning håller nätdörren fast i sidoskenorna även när det blåser. Den rullas jämnt och sakta in i kassetten tack vare en hastighetsmoderator. Nätet dras ut med hjälp av ett handtag i kantlisten som gör det enkelt att öppna eller stänga dörrar. För bredare dörröppningar kan man använda en tvådelad rullgardinsdörr. Den ena dörrhalvan låses då i dörröppningens mitt och den andra stängs mot denna.

Dimensioner

Standard

- 205 cm (dörrhöjd=201,5 cm)
- 215 cm (dörrhöjd=211,5 cm)
- 235 cm (dörrhöjd=231,5 cm)

Med största bredd på 105 cm att ändras till korrekt mått vid monteringen.

Måttillverkning

Levereras klar för montering. Största höjd 250 cm, största bredd 170 cm.

Färger

Standard

- Vit (RAL 9010)
- Brun (RAL 8019)
- Silvergrå (eloxerad)

Måttillverkning extra

För måttbeställning kan vi också erbjuda en version som kan monteras i smygen. Idealisk i kombination med skjutdörrar eller där montering utanför karmen inte är möjlig. Ange dina önskemål i beställningsformuläret!

RULLGARDINSDÖRR EXCLUSIVE

Montering

Placering

- Om din dörr öppnas inåt ska rullgardinsdörren monteras utvändigt.
- Om din dörr öppnas utåt ska rullgardinsdörren monteras invändigt.
- Kassetten kan monteras på höger eller vänster sida på dörrkarmen. Vi rekommenderar dock att du monterar rullgardinsdörrens kassett på samma sida som den vanliga dörrrens gångjärn.
- Skenorna kräver att tröskeln och karmöverstycket är minst 2,5 cm höga. (Tips: höj tröskeln eller tillverka en ny om så behövs för den nedre skenan.)

Måttbestämning

Standard

Mätning av höjden

- Mät upp höjden inklusive tröskeln och karmöverstycket

Mätning av bredden

- Mät upp bredden inklusive karmens sidostycken. Bredden får inte överstiga 105 cm.


Måttillverkning

Mätning av höjden

- Mät upp höjden inklusive tröskeln och karmöverstycket.

Mätning av bredden

- Mät upp bredden inklusive karmens sidostycken.

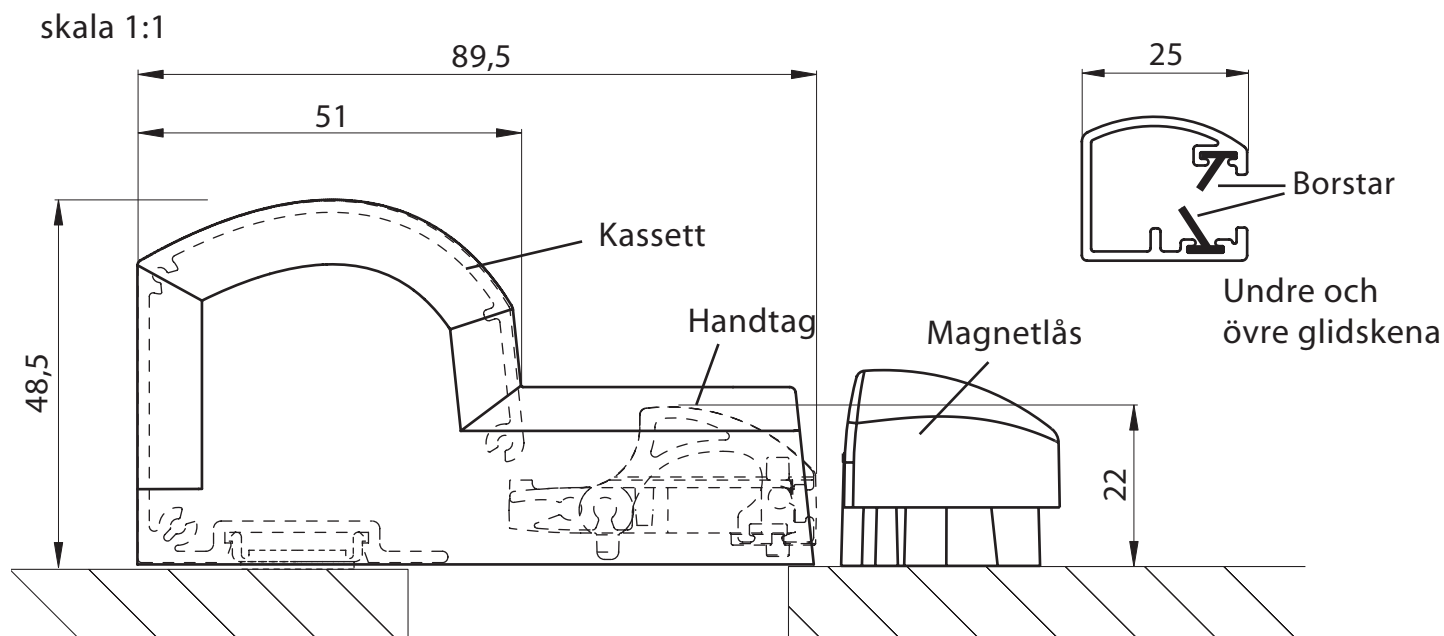

TVÅDELAD RULLGARDINSDÖRR EXCLUSIVE

Den dubbla rullgardinsdörren Exclusive är den absolut förnämsta i den här delen av vårt sortiment. Borstlist som vindtätning håller nätdörren kvar i sidoskenorna även när det blåser. Den rullas jämnt och sakta in i kassetten med hjälp av en hastighetsmoderator. Nätet dras ut med hjälp av ett handtag i kantlisten som gör det enkelt att öppna eller stänga dörrhalvorna. Den ena dörrhalvan låses i dörröppningens mitt och den andra stängs mot denna.

Dimensioner

Standard

- 205 cm (dörrhöjd=201,5 cm)
- 215 cm (dörrhöjd=211,5 cm)
- 235 cm (dörrhöjd=231,5 cm)

Största bredd 210 cm, att ändras till rätt mått vid monteringen.

Måttillverkning

Levereras klar för montering. Största höjd 250 cm, största bredd 340 cm.

Färger

Standard

- Vit (RAL 9010)
- Brun (RAL 8019)
- Silvergrå (eloxerad)

Måttillverkning extra

Vid måttbeställning kan vi också leverera en version som ska monteras i smygen. Idealisk i kombination med skjutdörrar eller om montering utanför karmen inte är möjlig.



Exclusive

Produktinformation

Användning

Kan monteras in- eller utvändigt på dörrkarm, innerkarm eller på väggen utanför smygen. Om din dörr öppnas utåt, ska nätdörren monteras på insidan och vice versa.

Montering

Vänster eller höger, skruvas fast.

Dimensioner

Standardhöjd 205 cm, 215 cm och 235 cm samt enligt beställarens måttuppgifter. Största höjd 250 cm, största bredd 170 cm.

Färger

Vit, silvergrå, brun

Nät

Grå plastat glasfiber.

Stängning

Magnetlås och tryckknapp.

Garanti

10 år på mekanismen.

TVÅDELAD RULLGARDINSDÖRR EXCLUSIVE

Montering

Placering

- Om din dörr öppnas inåt ska rullgardinsdörren monteras utvändigt.
- Om din dörr öppnas utåt ska rullgardinsdörren monteras invändigt.
- Kassetterna monteras på höger och vänster sida utanpå karmen.
- Tröskeln och karmöverstycket måste ha en minsta höjd av 2,5 cm för att ge plats åt skenorna och en bredd av 5 cm. (Tips: höj tröskeln eller tillverka en ny för att ge plats åt den nedre skenan om så behövs.)

Måttbestämning

Standard

Mätning av höjden

- Mät upp höjden inklusive tröskeln och karmöverstycket.

Mätning av bredden

- Mät upp bredden inklusive karmens sidostycken.


Måttillverkning

Mätning av höjden

- Mät upp höjden inklusive tröskeln och karmöverstycket.

Mätning av bredden

- Mät upp bredden inklusive karmens sidostycken.

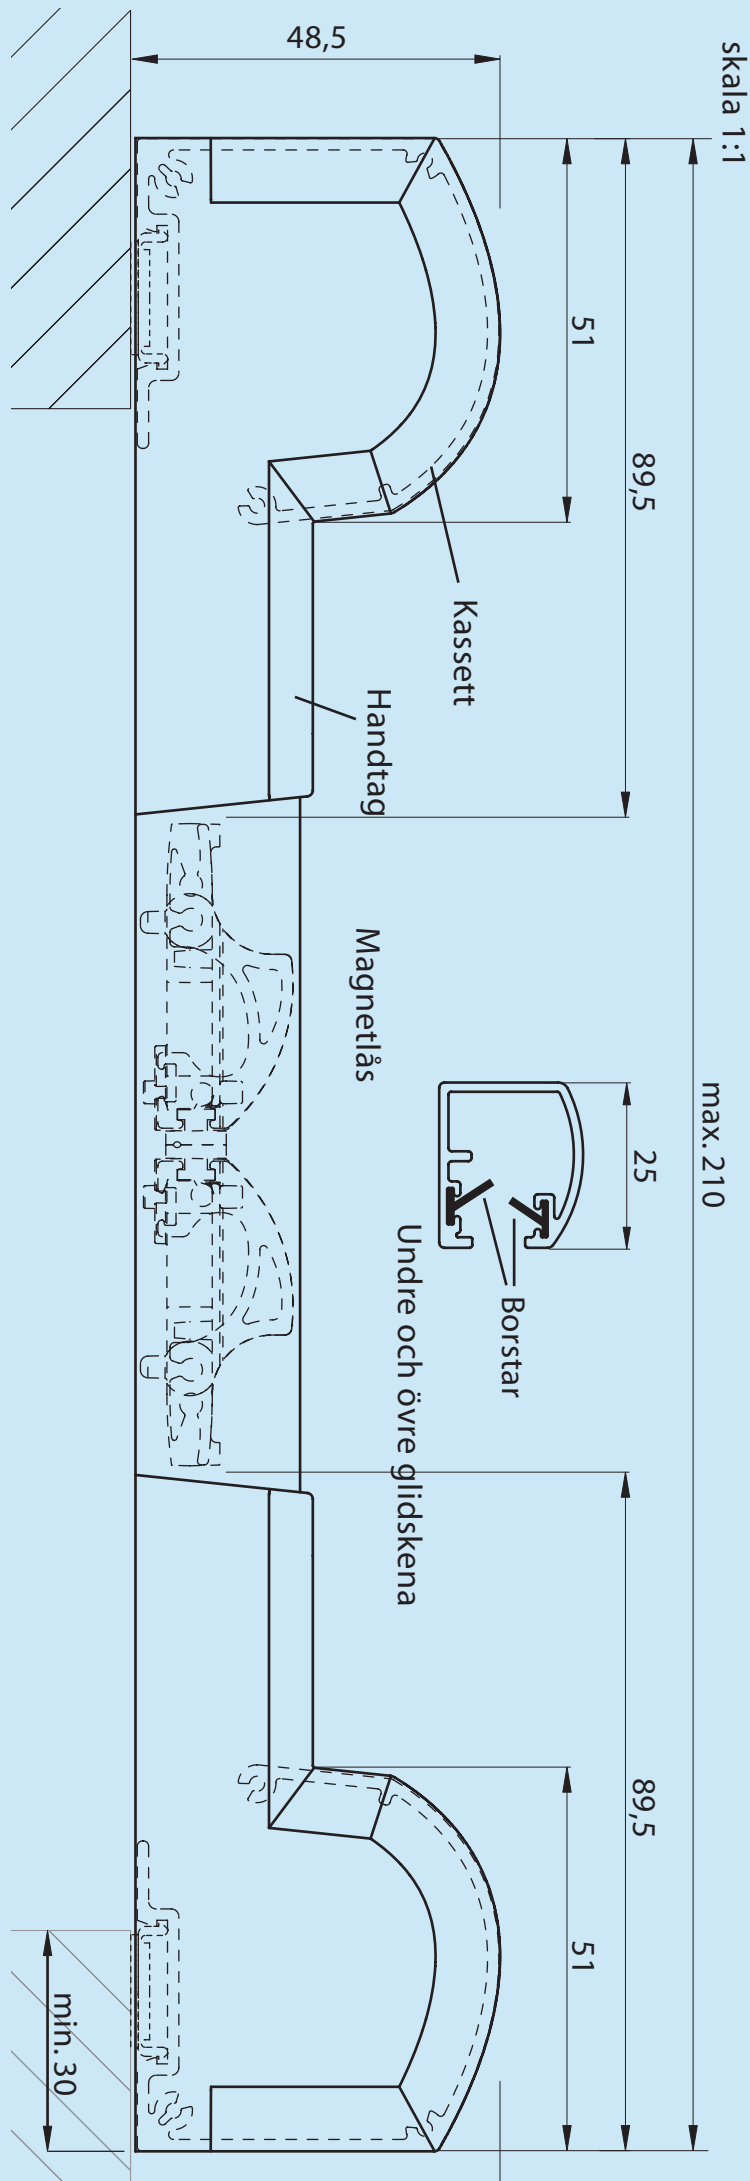



RULLGARDINSFÖNSTER DELUXE

Rullgardinsfönster Deluxe av aluminium är mycket praktiskt och elegant. När nätet är nerrullat hålls det kvar med fjäderklämmor i sidoskenorna. Handtaget är lätt åtkomligt från båda sidor och är försett med dämplist. Rullgardinsfönster Deluxe levereras i monteringsfärdiga standarddimensioner. Andra dimensioner på särskild beställning.

Dimensioner

Standard

• 43 cm	• 83 cm	• 123 cm
• 48 cm	• 88 cm	• 128 cm
• 53 cm	• 93 cm	• 133 cm
• 58 cm	• 98 cm	• 138 cm
• 63 cm	• 103 cm	• 143 cm
• 68 cm	• 108 cm	• 148 cm
• 73 cm	• 113 cm	• 153 cm
• 78 cm	• 118 cm	

Största höjd 150 cm, att ändras till rätt mått vid monteringen.

Måttillverkning

Levereras klar för montering. Största bredd 160 cm, största höjd 170 cm

Färger

Standard

- Vit (RAL 9010)
- Brun (RAL 8019)
- Silvergrå (eloxerad)

Montering

Placering

- Om fönstret öppnas inåt ska rulldraperiet monteras utvändigt.
- Om fönstret öppnas utåt ska rulldraperiet monteras invändigt.
- Kassetten kan monteras vertikalt eller horisontellt utanpå fönsterkarmen. (Vi beskriver horisontell montering.)
- Vi rekommenderar att du monterar kassetten upptill eller på den sida där det vanliga fönstrets gångjärn sitter.
- I karmen kring fönsteröppningen måste den plana ytan vara minst 2,5 cm bred.

Produktinformation

Användning

För montering in- eller utvändigt på fönsterkarm, innerkarm eller på väggen utanför smygen. Om fönstret öppnas utåt, ska rullgardinsfönstret monteras på insidan och vice versa.

Montering

Horisontell eller vertikal, skruvas fast.

Dimensioner

Standard från 43 cm upp till 153 cm med en största höjd av 150 cm. Måttillverkning bredd högst 160 cm, höjd högst 170 cm.

Färger

Vit, silvergrå, brun

Nät

Grå plastat glasfiber

Stängning

Fjäderklämmor

Garanti

10 år på mekanismen

RULLGARDINSFÖNSTER DELUXE

Montering

Måttbestämning

Standard

Mätning av bredden

- Mät upp bredden inklusive fönsterkarmens sidostycken. Leta upp passande storlek.

Mätning av höjden

- Mät upp höjden inklusive karmens under- och överstycke. Höjden får inte överstiga 150 cm.





Måttillverkning

Mätning av höjden

- Mät upp höjden inklusive karmunderstycket och karmöverstycket

Mätning av bredden

- Mät upp bredden inklusive karmens sidostycken. Bredden får inte överstiga 160 cm.

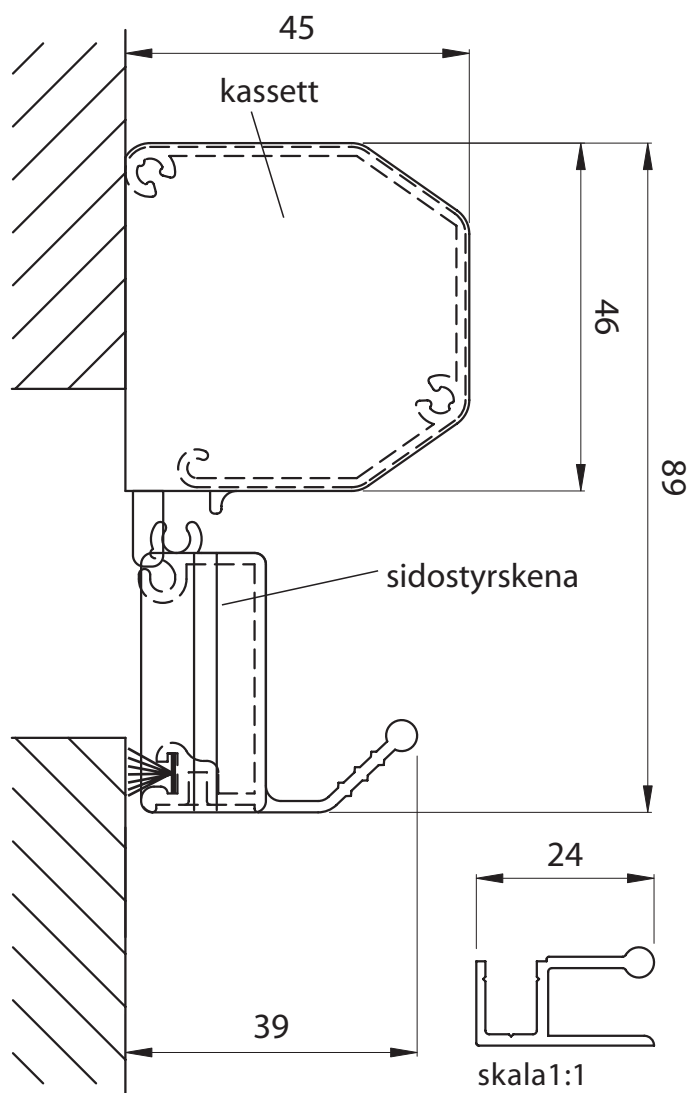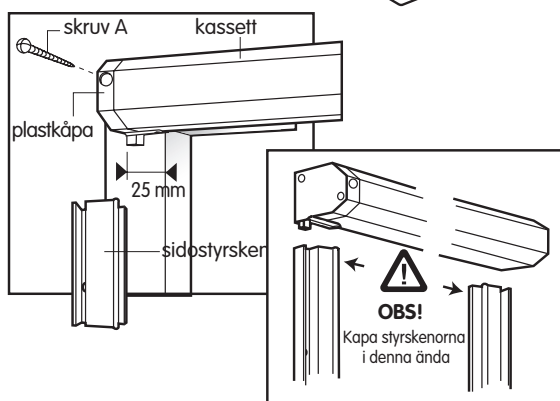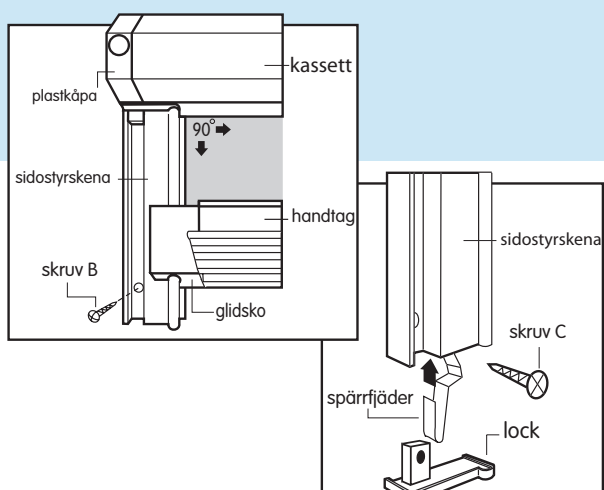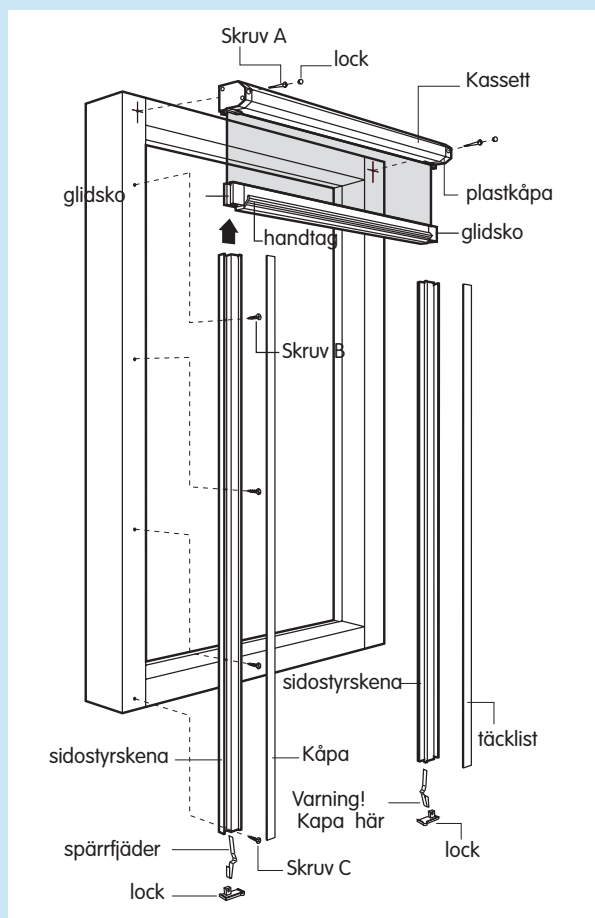



Exclusive

RULLGARDINSFÖNSTER EXCLUSIVE

Rullgardinsfönstret Exclusive av aluminium är den absoluta toppprodukten i denna del av vårt sortiment. Vindskyddande borstlister håller fast nätet i sidoskenorna även när det blåser. Nätet dras ut från kassetten med ett handtag på kantlisten över nätets hela bredd och rullas jämnt och sakta in i kassetten med hjälp av en hastighetsmoderator, vilket gör det lätt att öppna och stänga fönstret. Montering på små konsoler gör det lätt att ta av kassetten för rengöring eller förvaring.

Dimensioner

Standard

- | | | |
|---------|----------|----------|
| • 53 cm | • 88 cm | • 133 cm |
| • 58 cm | • 93 cm | • 138 cm |
| • 63 cm | • 98 cm | • 143 cm |
| • 68 cm | • 103 cm | • 148 cm |
| • 73 cm | • 108 cm | • 153 cm |
| • 78 cm | • 123 cm | |
| • 83 cm | • 128 cm | |

Största höjd 150 cm, att ändras till rätt mått vid monteringen.

Måttillverkning

Levereras klar för montering. Största bredd 160 cm, största höjd 170 cm.

Färger

Standard

- | | |
|-------------|------------|
| • Vit | (RAL 9010) |
| • Brun | (RAL 8019) |
| • Silvergrå | (eloxerad) |

Måttillverkning extra

Vid måttbeställning kan vi också leverera en version för montering i smygen. Idealisk i kombination med skjutdörrar eller om montering utanför karmen inte är möjlig.

Produktinformation

Fönsterkarmens

Kan monteras på dörrkarmens in- eller utsida. Om ditt fönster öppnas utåt ska rullgardinsfönstret monteras invändigt och vice versa.

Montering

Horisontellt eller vertikalt. Skruvas fast.

Dimensioner

Standard från 53 cm till 138 cm med en största höjd av 150 cm. Måttillverkning till högst 160 cm bredd och 170 cm höjd.

Färger

Vit, silvergrå, brun

Nät

Grå plastat glasfiber

Stängning

Fjäderklämmor

Garanti

10 år



RULLGARDINSFÖNSTER EXCLUSIVE

Montering

Placering

- Om fönstret öppnas inåt ska rulldraperiet monteras utvändigt.
- Om fönstret öppnas utåt ska rulldraperiet monteras invändigt.
- Kassetten kan monteras vertikalt eller horisontellt utanpå fönsterkarmen. (Vi beskriver horisontell montering.)
- Vi rekommenderar att du monterar kassetten upptill eller på den sida där gångjärnen sitter.
- I karmen kring fönsteröppningen måste den plana ytan vara minst 2,5 cm bred.

Måttbestämning

Standard

Mätning av bredden

- Mät upp bredden inklusive fönsterkarmens sidostycken. Leta upp passande storlek.

Mätning av höjden

- Mät upp höjden inklusive karmens under- och överstycke. Höjden får inte överstiga 150 cm.


Måttillverkning

Mätning av höjden

- Mät upp höjden inklusive tröskeln och karmöverstycket. Höjden får inte överstiga 170 cm.

Mätning av bredden

- Mät upp bredden inklusive karmens sidostycken. Bredden får inte överstiga 160 cm.

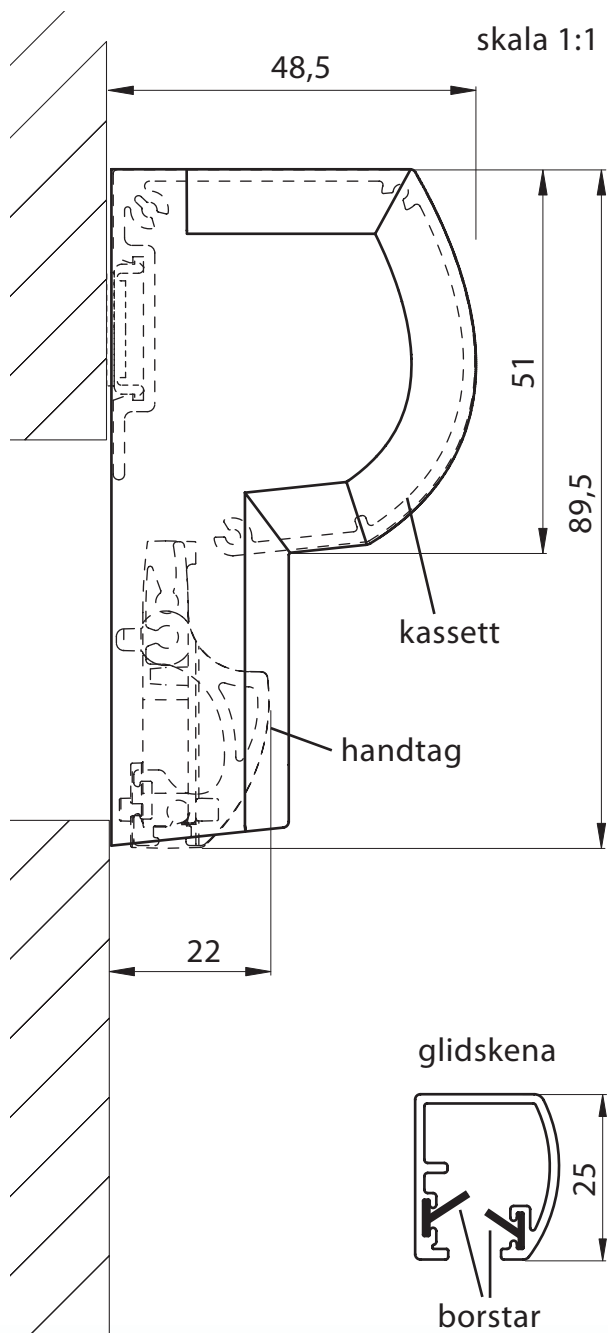

RULLGARDINSFÖNSTER EXCLUSIVE FÖR TAKFÖNSTER



Exclusive

Rullgardinsfönstret Exclusive är den absoluta topprodukten i denna del av vårt sortiment. En vindskyddsborstlist håller fast nätet i sidoskenorna även när det blåser. Nätet dras ut med hjälp av ett handtag på kantlisten som går över hela nätets bredd. Nätet rullas in jämnt och kontrollerat i kassetten med hjälp av en hastighetsmoderator så att fönstret lätt kan öppnas eller stängas. Enkelt att avlägsna för rengöring eller förvaring tack vare monteringen på små konsoler.

Dimensioner

Standard

- 56,5 cm (takfönster = 49,5 cm)
- 68 cm (takfönster = 60,5 cm)
- 71,5 cm (takfönster = 64,5 cm)
- 79,5 cm (takfönster = 72,5 cm)
- 95,5 cm (takfönster = 88,5 cm)
- 115,5 cm (takfönster = 108,5 cm)
- 135,5 cm (takfönster = 128,5 cm)

Största höjd 150 cm, att ändras till rätt mått vid monteringen.

Färger

Standard

Vit	(RAL 9010)
Brun	(RAL 8019)
Silvergrå	(eloxerad)

Produktinformation

Användning

Monteras invändigt på takfönsterkarmen.

Montering

Horisontellt eller vertikalt, skruvas fast.

Dimensioner

Standardbredder från 49,5 cm upp till 128,5 cm, största höjd 150 cm.

Färger

Vit (RAL 9010)
Brun (RAL 8019)
Silvergrå (eloxerad)

Nät

Grått plastat glasfiber

Stängning

Fjäderklämmor

Garanti

10 år på mekanismen.



RULLGARDINSFÖNSTER EXCLUSIVE FÖR TAKFÖNSTER

Montering

Placering

- Monteras alltid på insidan.
- Kassetten monteras horisontellt upptill utanpå karmen.
- Fönsterkarmen kring fönstret måste ha en 2,5 cm bred plan yta.

Måttbestämning


Standard

Mätning av bredden

- Mät upp bredden på smygens insida och lägg till 5 cm. Leta upp passande storlek.

Mätning av höjden

- Mät upp höjden mellan fönstrets karmunderstycke och karmöverstycke och lägg till 5 cm. Höjden får inte överstiga 150 cm.

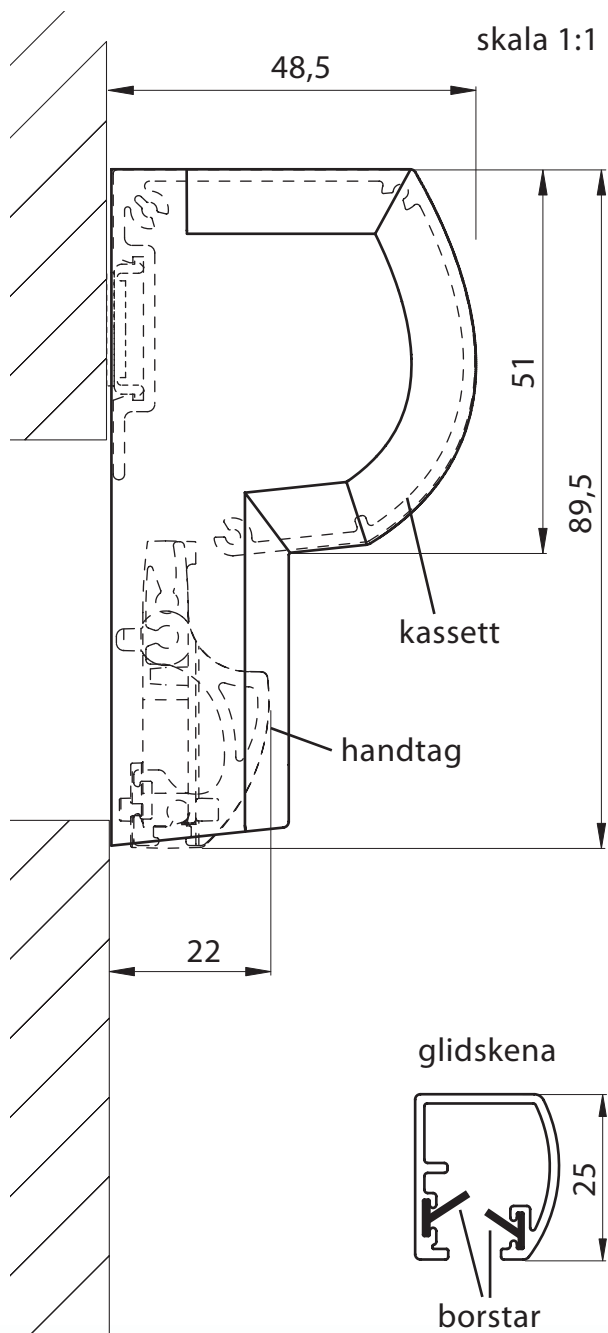

PLISSÉNÄTDÖRR ECONOMIC

Plissénätdörr Economic är en mycket elegant produkt med veckat nät. Lätt att öppna och stänga. Dörren förblir öppen i varje önskat läge. Högmodern teknik gör det möjligt att montera dubbla dörrar. På vintern kan plissédörren lätt plockas ner för rengöring och förvaring.

Dimensioner

Standard

- 197,5...200 cm (dörrhöjd 201,5 cm)
- 207,5...210 cm (dörrhöjd 211,5 cm)

Största bredd 100 cm eller 130 cm att ändras till rätt mått vid monteringen.

Vid tvådelad montering är största bredden 260 cm.

Färger

Standard

- Vit (RAL 9010)



Economic

Produktinformation

Användning

Monteras i smygen, in- eller utvändigt. Tvådelad montering möjlig.

Montering

Vänster eller höger, skruvas fast.

Dimensioner

Standardhöjder 197,5 upp till 200 cm (1 storlek) och 207,5 upp till 210 cm (1 storlek). Största bredder 100 cm och 130 cm. Vid tvådelad montering är största bredd 260 cm.

Färger

Vit (RAL 9010)

Nät


Grå, veckad glasfiber.

Stängning

Mjuk borste

Garanti

1 år på mekanismen.

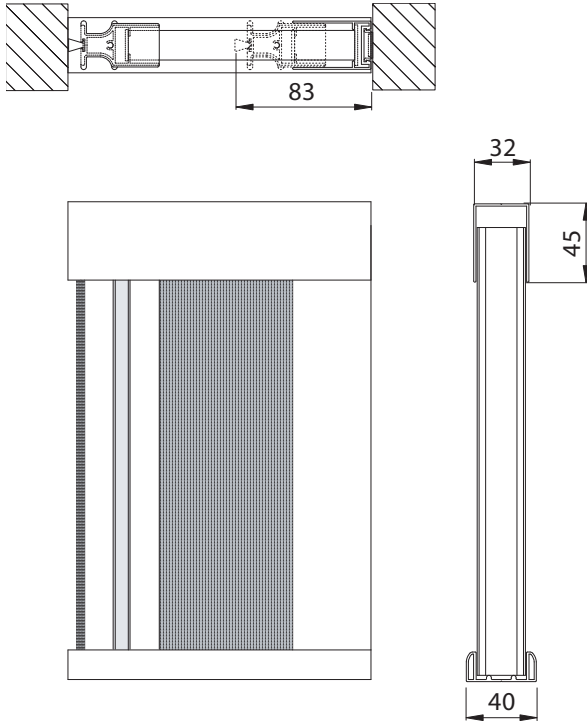PLISSÉNÄTDÖRR ECONOMIC**Montering****Placering**

- Plissénätdörren monteras alltid i smygen.
- Tröskeln måste vara plan och minst 4 cm bred.

Måttbestämning**Standard***Mätning av höjden*

- Mät upp höjden mellan tröskeln och karmöverstycket. Leta upp passande storlek.

Mätning av bredden

- Mät upp bredden mellan karmens sidostycken. Bredden får inte överstiga 260 cm.



PLISSÉNÄTDÖRR EXCLUSIVE

Plissénätdörren Exclusive är en mycket elegant produkt med veckat nät. Mycket lätt att öppna och stänga. Nedre spåret är bara 3 mm högt och dörren förblir öppen i varje önskat läge. Högmöden teknik möjliggör tvådelad montering. På vintern kan plissédörren lätt plockas ner för rengöring och förvaring på torr plats.

Dimensioner

Standard

- 197,1...200 cm (dörrhöjd 201,5 cm)
- 206,1...209 cm (dörrhöjd 211,5 cm)

Största bredd 96 cm eller 130 cm att ändras till rätt mått vid monteringen.

Vid tvådelad montering kan man ha en största bredd på 260 cm.

- | | |
|------------------|------------------|
| • 194,1...197 cm | • 227,1...230 cm |
| • 200,1...203 cm | • 230,1...233 cm |
| • 203,1...206 cm | • 233,1...236 cm |
| • 209,1...212 cm | • 236,1...239 cm |
| • 212,1...215 cm | • 239,1...242 cm |
| • 215,1...218 cm | • 242,1...245 cm |
| • 218,1...221 cm | • 245,1...248 cm |
| • 221,1...224 cm | • 248,1...251 cm |
| • 224,1...227 cm | • 251,1...254 cm |

Största bredd 130 cm, att ändras till rätt mått vid monteringen.

Vid tvådelad montering kan man ha en största bredd på 260 cm.

Färger

Standard

- Krämvit (RAL 9001)

Måttillverkning

- Krämvit (RAL 9001)

Produktinformation

Användning

Monteras i smygen, in- eller utvändigt. Tvådelad montering möjlig.

Montering

Vänster eller höger, skruvas fast.

Dimensioner

Standardhöjder 201,5 och 211,5 cm. Upp till 254 cm höjd på särskild beställning. Största bredd 130 cm. Vid tvådelad montering är största bredd 260 cm.

Färger

Krämvit (RAL 9001)

Nät

Grå, veckad glasfiber.

Stängning

Mjuk borste.

Garanti

1 år på mekanismen.

PLISSÉNÄTDÖRR EXCLUSIVE**Montering****Placering**


- Plissénätdörren monteras alltid i smygen.
- Tröskeln måste vara plan och minst 4 cm bred.

Måttbestämning**Standard/Måttillverkning***Mätning av höjden*

- Mät upp höjden mellan tröskeln och karmöverstycket. Leta upp passande storlek.

Mätning av bredden

- Mät upp bredden mellan karmens sidostycken. Bredden får inte överstiga 260 cm.

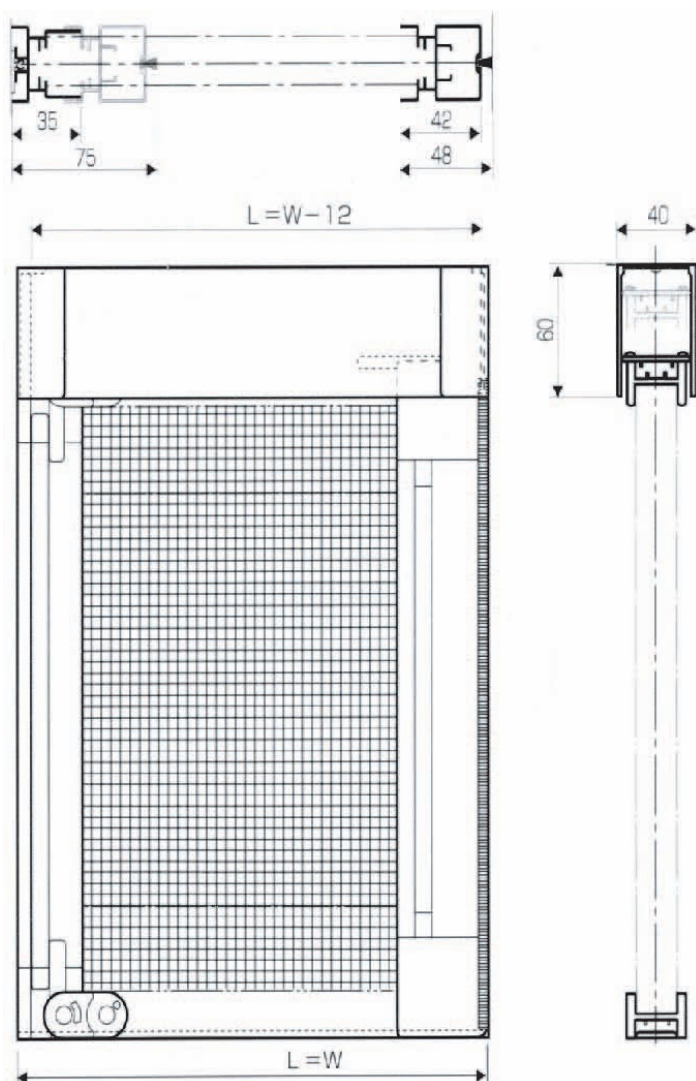

EU direktiv för insektsnät



I "Official Journal of the European Communities", L175 19 juli 1993, Volume 36 står att läsa följande direktiv.

Legislation Annex.

1. Chapters V to X of this Annex apply throughout all stages after primary production during preparation, processing, manufacturing, packaging, storing, transportation, distribution, handling and offering for sale to the consumer.

IIId. In rooms where food is prepared, treated or processed (excluding dining areas) windows and other openings must be constructed to prevent the accumulation of dirt. Those which can be opened to the outside environment must where necessary be fitted with insect-proof screens which can be easily removed for cleaning...

Fritt översatt till svenska skulle detta bli...

1. Kapitel 5 och 10 av detta Annex är tillämpliga genom samtliga skeden efter ursprunglig tillverkning, såsom preparering, fabriksstillverkning, packning, lagerhållning, transport, distribution och konsumentkontakt.

IIId. I rum där mat hanteras, bereds eller tillagas (exklusive matsalar) skall fönster och liknande öppningar vara konstruerade så att ansamlingar av smuts förhindras. De fönster som kan öppnas skall förses med insektsnät som enkelt kan demonteras för rengöring.

Så här gör du när du mäter.

