

Eldrag




 **SilentGliss**[®]

Systemöversikt

Dimensioner		Användningsområden					Profil			Tillbehör / Användningsområden					Monterings-sätt		Monterings-tytor		System						
max	kg max	Sidöppning	Mittöppning	Flera sid-/mittöppningar	Assymetrisk	Tunga gardiner	Profilnummer	Dimensioner i mm	Glidkanal	Särskild infällningsprofil finns	Min. böjradie (mm)	Rullglid eller glid finns	Finns med olika motoralternativ	Manuell manövrering	Touch & Go	Wave	Silent Gliss 9940 / Move App	Takmontering		Infälld montering	Väggmontering	Trä	Betong	Innertak	
9 m	25 kg	●	●				10925		6.1	500		●	●	●	●			●		●	●	●	●	●	5100
15 m	65 kg	●	●				10850		6.5	250	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5600
25 m	74 kg	●	●	●	●	●	5301		5.4	500	●						●	●		●	●	●	●	●	5300
60 m	280 kg	●	●	●		●	5810		10	500	Endast rullglid							●	●			●	●		5800

Belastungstabelle

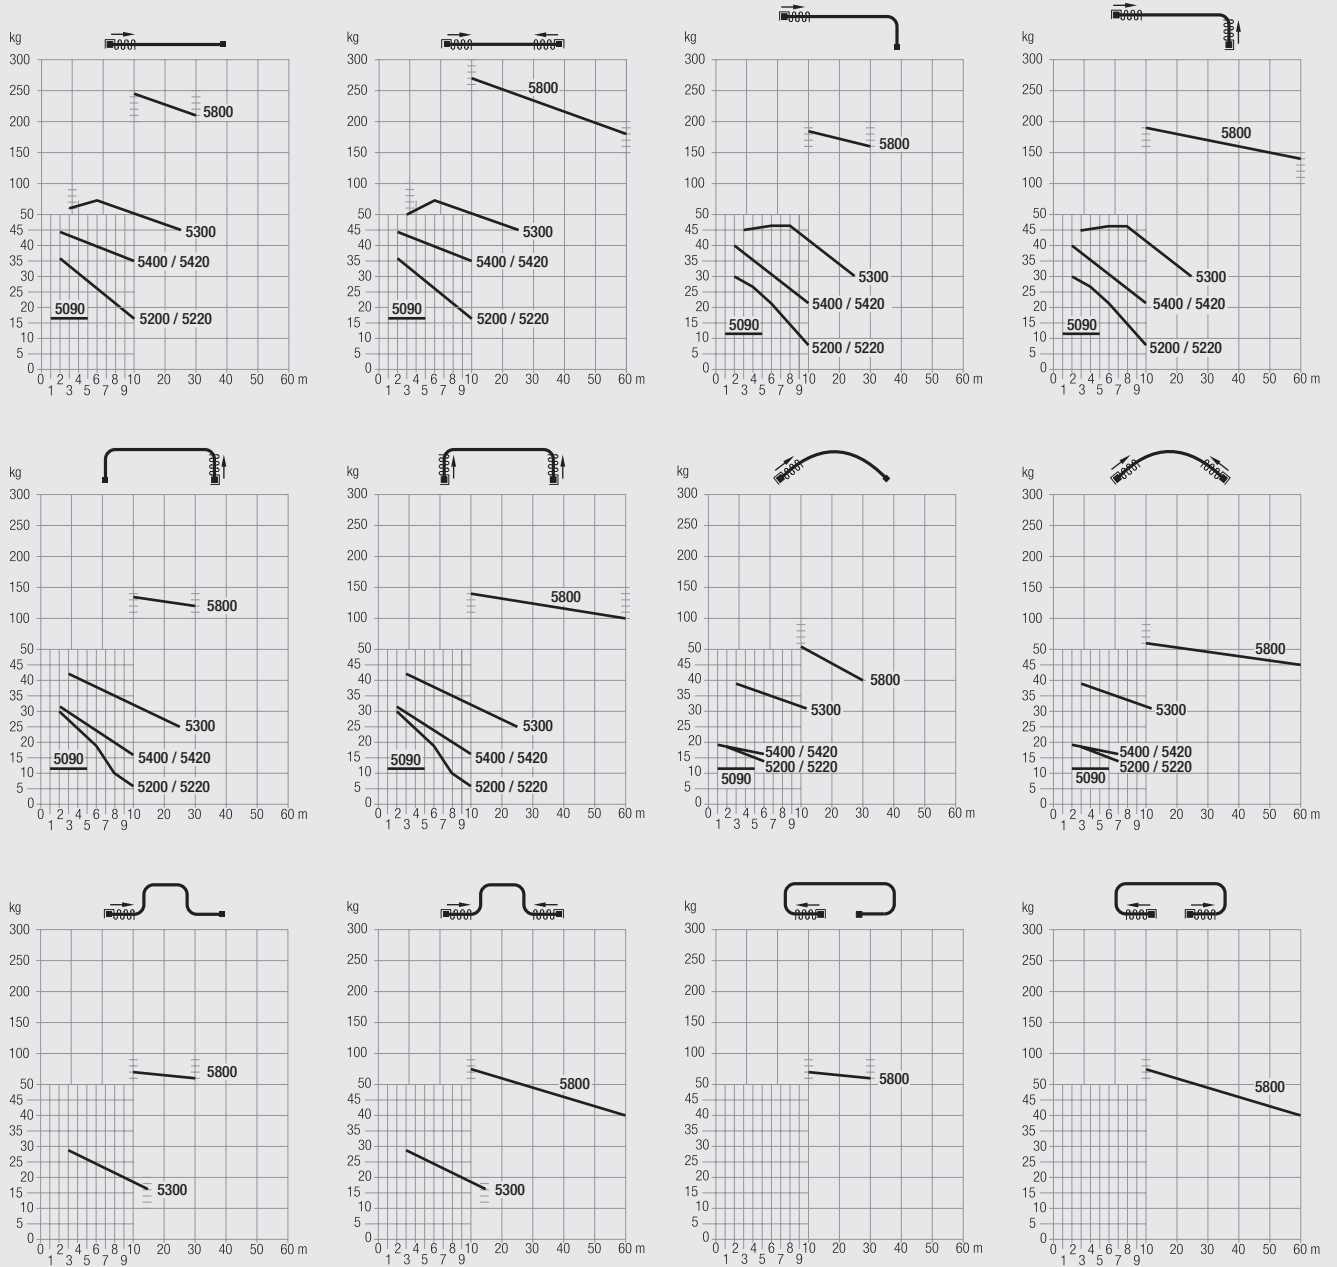

www.silentgliss.se

Silent Gliss Nordic AB
Box 9008
200 39 MALMÖ
T: 040-55 52 50
E: info@silentgliss.se