


Lamellgardiner





Motordrivet Lamellgardinsystem

Silent Gliss® 2950

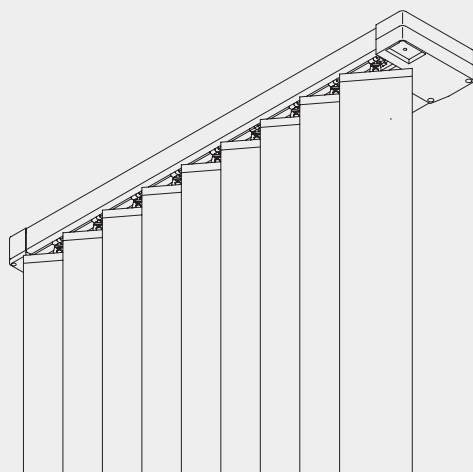


Produktinformation

- Motordrivet lamellgardinsystem för offentlig miljö, skolor, kontor, sjukhus, foajéer etc.
- 2950 är tack vare sin stabila konstruktion ett mycket pålitligt system, även i tuff miljö.
- Manövrering sker säkert och bekvämt med motor med vilken man reglerar både vridning och förflyttning av textillamellerna.
- Inbyggt slirskydd mekanismen kan ej skadas av att man kör systemet för långt.
- Lamelltextilen kan indelas för mittöppning eller sidodrag.
- 2950 tillverkas i längder från 1,1 meter till max 6 meter.
- Systemet är även anpassat för lutande fönster.
- Skenan kan böjas, bra till burspråk.
- Standardfärg: Vitlack.
- Enkel att montera i tak eller på vägg, snäppfäste på lamellen underlättar montering av textil.
- Stort och varierat textilprogram.
- Lamellstorlekar: 89 mm och 127 mm. Symmetrisk och assymetriska alternativ för packning av gardinen.
- Som standard levereras systemet med en effektiv 24 V motor med elegant design, (Typ 9090 eller 9091). Motorn Silent Gliss 9091 (med inbyggd radiomottagare) kan kombineras med radiostyrssystemet 9940.
- Flera motorer kan köras samtidigt utan relä.



Profil, böjinformation och föreskrivningsunderlag

Profil



2901




Minsta böjradie 500 mm.

Lamellgardin skall vara komplett skensystem Silent Gliss 2950, färg...Antal längder, gardinindelning samt motorplacering enligt mängdförteckning. Fästen enligt fabrikantens standard för montering i tak(eller på vägg) skall ingå.

Lamelltextil skall vara Silent Gliss...

Lamellbredd skall vara...Distanslina skall ingå. Anslutning via strömbrytare och/eller fjärrkontroll enligt schema.

Måttagning

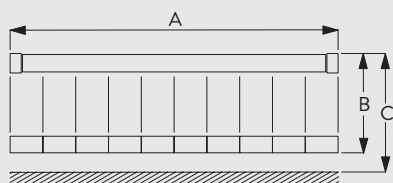

A: Systemets bredd


B: Systemets höjd

C: Stum höjd (avstånd från skenans ovkant till golv)

Max. bredd/höjd/vikt



2950







6 m





1.1 m



Max.bredd system / Max. antal lameller och lamellens max.vikt oberoende av motoralternativ.

			
	6 m	127	60
	6 m	89	79
	6 m	127	60
	5 m	89	65
	5 m	127	50
	5 m	89	65
	5 m	127	50
	4.5m	89	60

Max. lamellvikt(inkl. vikt 2892) är 600 g. Max. lamellhöjd är 5 m.

Gardinpaketets storlek


		 (cm)													
		80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340
127		25	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60	63
		19	21	22	24	25	27	28	30	31	33	34	36	37	38
89		26	29	33	38	41	45	50	53	57	62	65	69	74	77
		18	20	21	24	26	27	30	32	33	36	38	39	42	44

		 (cm)												
		360	380	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580	600
127		66	69	72	75	78	81	84	87	90	93	96	99	101
		40	41	43	44	46	47	49	50	52	53	55	56	58
89		81	86	89	93	98	101	105	110	113	117	122	125	129
		45	48	50	51	54	57	59	60	62	63	66	68	69

2950


Alternativ

Lamellbredder




X: 89 mm eller 127 mm
Maximal höjd på lamell är 5 m.

Lutande fönster

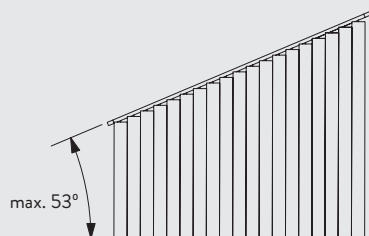

Särskilda pivåer används. Maximal lutning är beroende av lamellbredd: 45 grader med 127 mm och 53 grader vid 89 mm.


Gardinindelningar

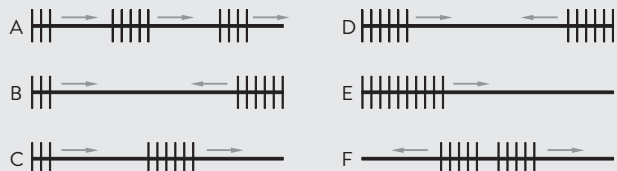

A: Tre sidoöppningar vänster
B: En assymetrisk mittöppning
C: Två assymetriska sidoöppningar
D: En symmetrisk mittöppning
E: En sidöppning vänster
F: Paket i mitten, två sidöppningar

Silent Gliss 2950 erbjuder en mängd indelningsalternativ.


Lamellalternativ Vertical Waves



System 2950 kan också användas med lamellalternativet Vertical Waves.




Vertical Wave och 3D Vertical Wave lamell 127 mm

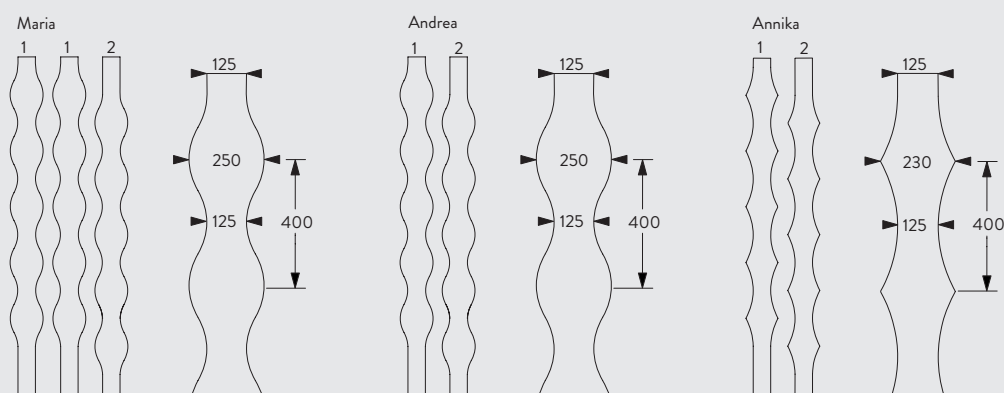

Vertical Waves familjen innehåller tre vackra och personliga mönster.


3D Vertical Waves endast med design Andrea(5 och 6 vågor i höjden, mått 218 till 297 mm lamellhöjd)

Vertical Wave lamell 89 mm

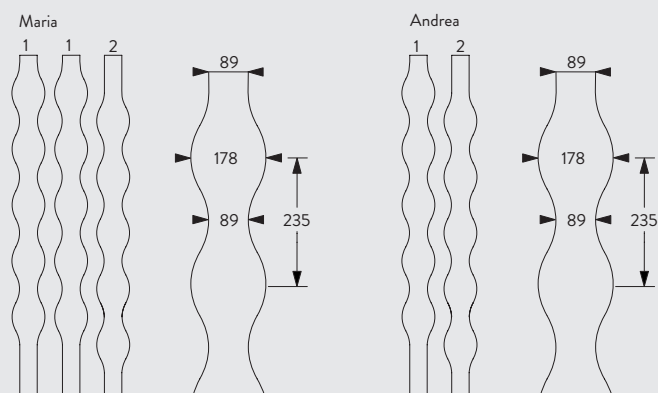

Två stilfulla mönster finns tillgängliga, Maria och Andrea


Integrerad radiomottagare för användning med radiokontrollsystem Silent Gliss 9940 (med motor 9091)



System med Silent Gliss motor 9091 kan kombineras med Radiokontrollsystem 9940. Venligst se kapitel Motorbetjening.

Monteringsinformation




Avstånd mellan fästpunkter

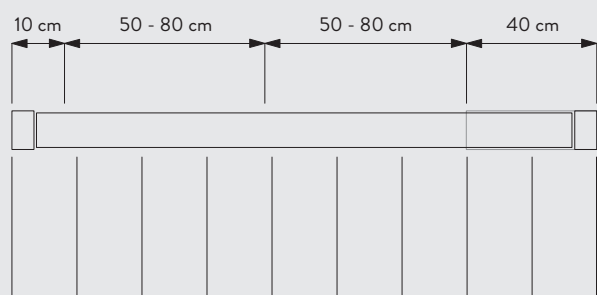

Motorn kan monteras på systemets högra eller vänstra sida(anges vid beställning)

Monteringsalternativ


Takmontering med fäste 3033






Minsta avstånd från vägg X:
 89 mm lamell och 127 mm lamell = 120 mm.
 89 mm Vertical Waves lameller = 115 mm
 127 mm Vertical Waves lameller = 140 mm

Hänsyn skall tas till föremål på vägg, t ex element samt fönsterhandtag.

Väggmontering med Universal Smart Fix 11154-11156 och fäste 3033/3044

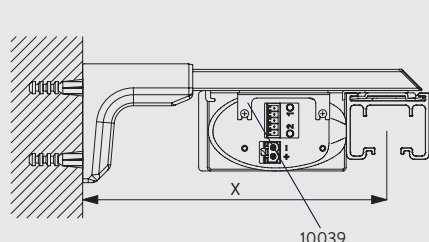

	x (mm)
11156	182-210




Avstånd från vägg X: 89 och 127 mm lameller = 150 mm
 89 mm Vertical Waves lameller = 115 mm

127 mm Vertical Wave lameller = 140 mm

Vinklar har gänga för skruv SG 11158(M4x12) för att montera fäste SG 3033/3044.

Standarddelar


2901 Profil



2912 Drivband



2916 Pivå 125 mm



2918 Pivå 89 mm




2922 Vändblock



2925 Bandskarv



2927 Förlöpare



2937 Mittdistans



2946 Ändstopp



2949 Stopp




3033 Takfäste




3044 Takfäste




9090	Motor 24 V			
10040	Nätanslutning			
Set				
9119	Dragblockssset, innehållande Dessa delar kan ej beställas separat (utom 2922). Nödvändiga skruvar medföljer.			
2922	Vändblock	1		
2952	Kåpa, övre del	1		
2953	Kåpa, undre del	1		
2959	Drivhjul	1		
2960	Drivhjul	1		
2961	Adapter	1		
9101	Sprint	1		



Extra tillbehör

2989	Bandskarv			
9948	Fjärrkontroll, för väggmontering, utökade funktioner			
10302	Fjärrkontroll, 5 + 1 kanal			
11156	Universal Smart Fix, 200 mm			
9946	Fjärrkontroll, för väggmontering			
10300	Fjärrkontroll, 1 kanal			
10303	Fjärrkontroll, 10+2+1 kanal			

2950

Lamelltillbehör


2605	Huvudplatta 125 mm, standard			
2607	Huvudplatta 89 mm			
2606	Huvudplatta 125 mm			
2735	Distanskedjehållare 89 mm			

2813	Huvudplatta 89 mm, standard		2881	Fjäder 89 mm	
2884	Fållplatta 89 mm		2888	Distanslina 125 mm	
2889	Distanslina 89 mm		2890	Fållplatta 127 mm	
2892	Fållplatta 125 mm m. byglar				

Motorer och styrning, översikt

Motor 9090 / 9091 DC (24 V)	Standard	Alternativ
		Med inbyggd radiomottagare (868 MHz)
Motør N:	9090	9091
Motoregenskaper		
Störningsfri för radio/tv	●	●
Elektroniska ändlägen (med minne för att skydda inställningar vid strömbrott)	●	●
Överhettningsskydd	●	●
Uppfyller standard: ETLI/UL, CE/IECEE-CB, CCC	●	●
Ändring av rotationsriktning/in columns the word: strömkabel	strömkabel	strömkabel
Bekväm gång med mjuk start/stopp	●	●
Automatiskt stopp vid hindrande föremål	●	●
Egenskaper styrning		
Silent Gliss radiokontrollsystem 9940 (inbyggd radiomottagare)		●
Styrning med timer och ljussensor möjlig	●	●
Lämpligt för alla förekommande system för klimatkontroll/buss system	●	●
Inkoppling (24V) individuellt och i grupper	●	●

Motor 9090 / 9091 (24V)

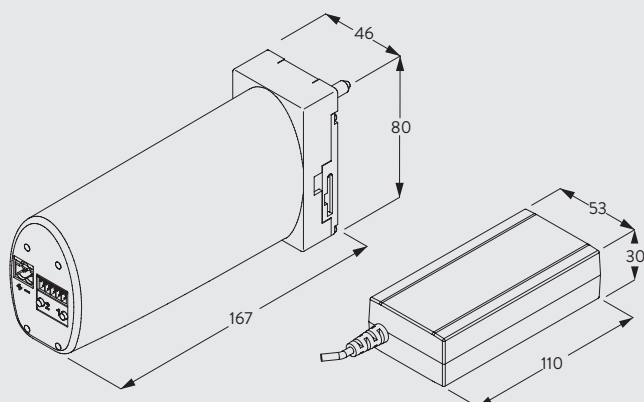


- 24 V
- Frekvens motor 9091: 868 MHz
- 1,9 A
- Hastighet: 110 varv/min.
- Överhettningsskydd
- CE/IECEE Standard
- Vikt: 0,5 kg

Separat nätanslutning inkl. lågvoltskabel (2,9 m) samt nätkabel art.10040 är nödvändig för att ansluta motorn.

Styrning

Kombination av väggströmbrytare och flera motorer

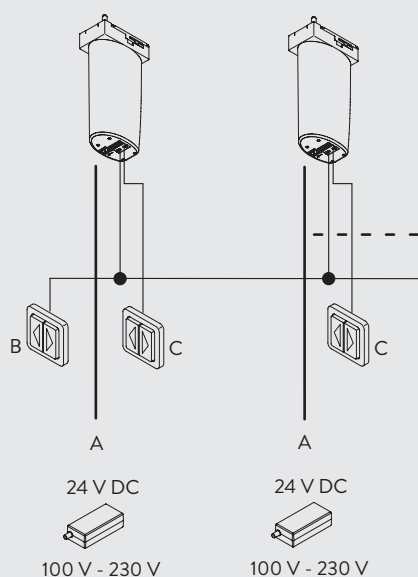

A: 24 V, 1.9 A
samtidig
individuell


Elektroniskt manövrering med „Öppna/Stäng“ i önskad position.

Samtidig eller individuell manövrering av enskilda eller flera system med lågvoltsstyrning.



2950

Radiokontrollsystem Silent Gliss 9940

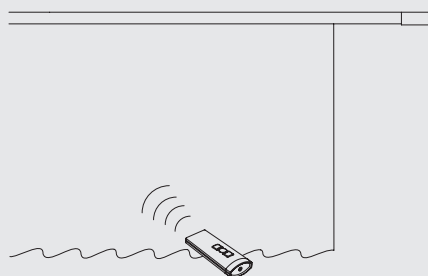

System med Silent Gliss motor 9091 kan kombineras med Radiokontrollsystem 9940. Vänligen se kapitel Motorstyrning.

Inkoppling

Denna information finns tillgänglig på vår website, www.silentgliss.se





2950





2950

www.silentgliss.se

Silent Gliss Nordic AB
Box 9008
200 39 MALMÖ
T: 040-55 52 50
E: info@silentgliss.se